PIAZZETTA

PASSIONE ACCESA

www.piazzetta.it

PIAZZETTA SYSTEM

SY

STUFE A LEGNA WOOD-BURNING STOVES

PIAZZETTA

GRUPPO PIAZZETTA

Numero Verde 800-842026

GRUPPO PIAZZETTA S.P.A. - Via Montello, 22 - 31011 Casella d'Asolo (TV) Italy
tel. +39 0423 5271 - fax +39 0423 55178 - www.gruppopiazzetta.com

CERTIFICAZIONE SISTEMA DI GESTIONE
CSQ
ISO 9001:2000 - 9190.GPIA

PIAZZETTA

PASSIONE ACCESA

PIAZZETTA SYSTEM

SY

STUFE A LEGNA
WOOD-BURNING STOVES

Diffusione uniforme del calore con multifuoco SYSTEM®

Il kit Multifuoco System® installabile sulle stufe a legna Piazzetta consente, grazie ad un esclusivo sistema di ventilazione, di diffondere il calore in modo omogeneo anche in più locali, evitando la stratificazione dell'aria calda a soffitto.

Perfect distribution of heat.

The Multifuoco System® kit is installable on Piazzetta wood-burning stoves; this exclusive ventilation system can evenly distribute the heat to several rooms, preventing the hot air from stratifying near the ceiling.

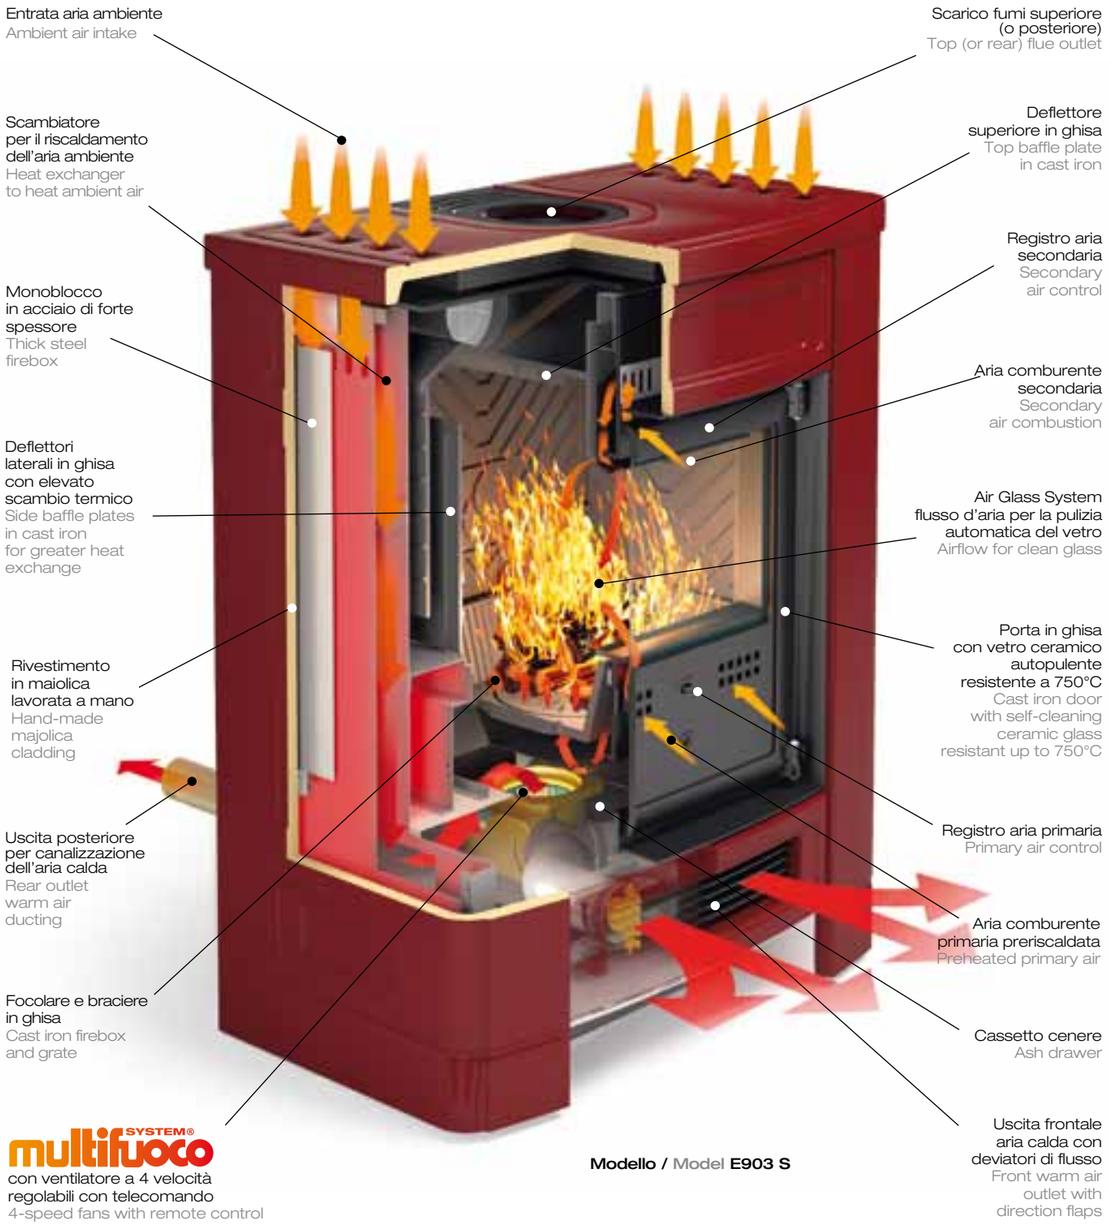

multifuoco SYSTEM®
con ventilatore a 4 velocità regolabili con telecomando
4-speed fans with remote control

Modello / Model **E903 S**

Diffusione naturale del calore
Performance ottimali.

IRRAGGIAMENTO
L'azione riscaldante è assicurata dal calore trasmesso direttamente dalla fiamma all'ambiente circostante.

CONDUZIONE
L'azione riscaldante è generata dal contatto diretto tra la superficie esterna ed il corpo interno lambito dalla fiamma.

CONVEZIONE NATURALE
La diffusione del calore avviene mediante la circolazione spontanea delle masse di aria calda. L'aria a contatto con la fonte di calore si mette in movimento diffondendo nell'ambiente circostante il calore accumulato.

Natural heat distribution
High performance.

RADIANT
Heat is transferred directly by the fire to the surrounds.

CONDUCTION
Heat is generated by direct contact between the external surface of the stove and the firebox.

NATURAL CONVECTION
Heat is defused through spontaneous circulation of warm air masses. The air in contact with the heat source moves and in so doing spreads the accumulated heat to the surroundings.

Eccezionale comfort in tutta la casa
Sistema di canalizzazione fino a 10 m.

Multifuoco System® può diventare **un vero e proprio impianto di riscaldamento** per la tua casa, grazie a un semplice sistema di canalizzazione. Puoi portare il flusso di aria calda anche in ambienti lontani o su piani diversi, con la sicurezza di ottenere sempre lo stesso comfort dell'ambiente di installazione (maggiori informazioni, pagg 14-17).

Exceptional comfort
Up to 10 metres of ducting.

Multifuoco System® can become a **true heating system for your entire home** through a simple ducting system. You can bring the warm air in rooms away from the product or to other floors in the certainty that the comfort level will always be the same as in the room where the product is installed (more information, see pages 14-17).

E926

Il fascino tradizionale della maiolica rivisitato con un design di grande effetto.
The traditional charm of majolica combined with a new striking design.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco in acciaio con porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®
- **Kit aria comburente**
  Sistema optional per ottimizzare la combustione ed il rendimento della stufa, prelevando aria dall'esterno dell'abitazione
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica. Maniglia in acciaio con impugnatura in materiale siliconico
- **Wellness**
  Umidificatore - diffusore anche per essenze

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional four speed forced ventilation kit with remote control.
  Warm air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Enamelled steel with door and grate in cast iron, firebox in Aluker®
- **Combustion air kit**
  Optional system to optimize combustion and stove efficiency, taking in fresh air from outside the dwelling
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Self closing door.
  Steel handle with silicon sleeve
- **Wellness**
  Humidifier with aroma diffuser

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 135 - max 230 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	80,8 %
Potenza nominale / Rated heat output	8,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	2,0 Kg/h
Potenza max / Max output	10,0 kW
Consumo max / Max consumption	2,9 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	60 x 47 x 110 cm

Rivestimento in maiolica TERRA D'ORIENTE
TERRA D'ORIENTE majolica cladding

Rivestimento in maiolica BORDEAUX / BORDEAUX majolica cladding

Bianco Antico

Terra d'Oriente

Bordeaux

Caratteristiche tecniche pag. 107 - Disegno tecnico pag. 111 / Specifications page 107 - Technical drawing page 111

E925

Questa stufa dal design moderno in pregiata maiolica ben si armonizza con ogni stile di arredo.
This stove with its modern design and fine majolica cladding complements any room decor.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco in acciaio con porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®
- **Kit aria comburente**
  Sistema optional per ottimizzare la combustione ed il rendimento della stufa, prelevando aria dall'esterno dell'abitazione
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica. Maniglia in acciaio con impugnatura in materiale siliconico
- **Wellness**
  Umidificatore - diffusore anche per essenze

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional four speed forced ventilation kit with remote control.
  Warm air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Enamelled steel with door and grate in cast iron, firebox in Aluker®
- **Combustion air kit**
  Optional system to optimize combustion and stove efficiency, taking in fresh air from outside the dwelling
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Self closing door.
  Steel handle with silicon sleeve
- **Wellness**
  Humidifier with aroma diffuser

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 135 - max 230 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	80,8 %
Potenza nominale / Rated heat output	8,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	2,0 Kg/h
Potenza max / Max output	10,0 kW
Consumo max / Max consumption	2,9 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	56 x 44 x 111 cm

Rivestimento in maiolica ROSSO INGLESE
ROSSO INGLESE majolica cladding

Rivestimento in maiolica BIANCO GRIGIO / BIANCO GRIGIO majolica cladding

Bianco Grigio

Beige Sabbia

Orange

Rosso Inglese

Caratteristiche tecniche pag. 107 - Disegno tecnico pag. 111 / Specifications page 107 - Technical drawing page 111

E915

La tradizione della maiolica si unisce alla modernità dell'acciaio per un effetto minimalista adatto ad uno stile sobrio.
Traditional majolica plus modern steel results in a subtle minimalist effect.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Struttura**
  Monoblocco in acciaio con porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®
- **Kit aria comburente**
  Sistema optional per ottimizzare la combustione ed il rendimento della stufa, prelevando aria dall'esterno dell'abitazione
- **Rivestimento**
  Maiolica fatta a mano di grandi dimensioni e frontale in acciaio verniciato grigio o inox
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica. Maniglia in acciaio con impugnatura in materiale siliconico

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Structure**
  Enamelled steel with door and grate in cast iron, firebox in Aluker®
- **Combustion air kit**
  Optional system to optimize combustion and stove efficiency, taking in fresh air from outside the dwelling
- **Cladding**
  Large hand-made majolica with grey enamelled or stainless steel front
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Self closing door. Steel handle with silicon sleeve

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 85 - max 145 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	82,5 %
Potenza nominale / Rated heat output	5,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	1,7 Kg/h
Potenza max / Max. output	7,0 kW
Consumo max / Max. consumption	2,4 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	50 x 37 x 96 cm

Rivestimento in maiolica NERO OPACO
NERO OPACO majolica cladding

Rivestimento in maiolica OLLARE / OLLARE majolica cladding

Bianco Meringa

Avorio

Ollare

Grigio Ferro

Nero Opaco

Caratteristiche tecniche pag. 106 - Disegno tecnico pag. 110 / Specifications page 106 - Technical drawing page 110

E917

Forme morbide e arrotondate per questa stufa elegante e versatile, che ben si adegua alle più diverse soluzioni d'arredo.
Softly rounded shapes have been used for this elegant, versatile stove, which looks great in any surrounding.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Struttura**
  Monoblocco in acciaio con porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®
- **Kit aria comburente**
  Sistema optional per ottimizzare la combustione ed il rendimento della stufa, prelevando aria dall'esterno dell'abitazione
- **Rivestimento**
  Maiolica fatta a mano di grandi dimensioni e frontale in acciaio verniciato grigio
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica. Maniglia in acciaio con impugnatura in materiale siliconico

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Structure**
  Enamelled steel with door and grate in cast iron, firebox in Aluker®
- **Combustion air kit**
  Optional system to optimize combustion and stove efficiency, taking in fresh air from outside the dwelling
- **Cladding**
  Large hand-made majolica with enamelled grey steel front
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Self closing door. Steel handle with silicon sleeve

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 85 - max 145 m^3
Rendimento termico / Thermal efficiency	82,5 %
Potenza nominale / Rated heat output	5,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	1,7 Kg/h
Potenza max / Max. output	7,0 kW
Consumo max / Max. consumption	2,4 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	55 x 46 x 102 cm

Rivestimento in maiolica TERRA D'ORIENTE
TERRA D'ORIENTE majolica cladding

Rivestimento in maiolica BIANCO MERINGA
BIANCO MERINGA majolica cladding

Rivestimento in maiolica NERO OPACO / NERO OPACO majolica cladding

Bianco Meringa

Avorio

Terra d'Oriente

Rosso

Ollare

Blu Antico

Grigio Ferro

Nero Opaco

Caratteristiche tecniche pag. 106 - Disegno tecnico pag. 110 / Specifications page 106 - Technical drawing page 110

E918

Questa stufa, adatta per riscaldare spazi contenuti, si armonizza con un arredamento dai toni classici.
This stove is suited for heating smaller spaces and blends in well with a more classic style of furnishing.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Struttura**
  Monoblocco in acciaio con porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®
- **Kit aria comburente**
  Sistema optional per ottimizzare la combustione ed il rendimento della stufa, prelevando aria dall'esterno dell'abitazione
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica. Maniglia in acciaio con impugnatura in materiale siliconico

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Structure**
  Enamelled steel with door and grate in cast iron, firebox in Aluker®
- **Combustion air kit**
  Optional system to optimize combustion and stove efficiency, taking in fresh air from outside the dwelling
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Self closing door. Steel handle with silicon sleeve

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 85 - max 145 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	82,5 %
Potenza nominale / Rated heat output	5,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	1,7 Kg/h
Potenza max / Max. output	7,0 kW
Consumo max / Max. consumption	2,4 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	60 x 50 x 107 cm

Rivestimento in maiolica VERDE
VERDE majolica cladding

Rivestimento in maiolica BIANCO MERINGA / BIANCO MERINGA majolica cladding

Bianco Meringa

Terra d'Oriente

Bordeaux

Verde

Blu Antico

Caratteristiche tecniche pag. 106 - Disegno tecnico pag. 110 / Specifications page 106 - Technical drawing page 110

E920

Linee sinuose ma decise per questa stufa progettata per spazi di metratura media. Le finiture in acciaio inox o verniciato ne esaltano il fascino.
Graceful yet decisive lines have been given to this stove designed for medium-size spaces. The stainless or enamelled steel finishes simply add to its attractiveness.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando. Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco in acciaio con porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®
- **Kit aria comburente**
  Sistema optional per ottimizzare la combustione ed il rendimento della stufa, prelevando aria dall'esterno dell'abitazione
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica. Maniglia in acciaio con impugnatura in materiale siliconico

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional four speed forced ventilation kit with remote control. Warm air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Enamelled steel with door and grate in cast iron, firebox in Aluker®
- **Combustion air kit**
  Optional system to optimize combustion and stove efficiency, taking in fresh air from outside the dwelling
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Self closing door. Steel handle with silicon sleeve

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 135 - max 230 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	75,0 %
Potenza nominale / Rated heat output	8,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	2,7 Kg/h
Potenza max / Max. output	10,0 kW
Consumo max / Max. consumption	3,5 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	65 x 51 x 113,5 cm

Rivestimento in maiolica BLU ANTICO
BLU ANTICO majolica cladding

Rivestimento in maiolica BIANCO MERINGA
BIANCO MERINGA majolica cladding

Rivestimento in maiolica OLLARE / OLLARE majolica cladding

Bianco Meringa | Avorio | Beige Sabbia | Ollare | Blu Antico | Grigio Ferro | Nero Opaco

Caratteristiche tecniche pag. 106 - Disegno tecnico pag. 110 / Specifications page 106 - Technical drawing page 110

E922

Questa stufa esprime al meglio il suo fascino in uno stile moderno e di tendenza.
A stove which expresses a modern and trendy taste.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco in acciaio con porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®
- **Kit aria comburente**
  Sistema optional per ottimizzare la combustione ed il rendimento della stufa, prelevando aria dall'esterno dell'abitazione
- **Rivestimento**
  Maiolica fatta a mano di grandi dimensioni e frontale in acciaio verniciato grigio
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica. Maniglia in acciaio con impugnatura in materiale siliconico
- **Wellness**
  Umidificatore - diffusore anche per essenze

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional four speed forced ventilation kit with remote control.
  Warm air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Enamelled steel with door and grate in cast iron, firebox in Aluker®
- **Combustion air kit**
  Optional system to optimize combustion and stove efficiency, taking in fresh air from outside the dwelling
- **Cladding**
  Large hand-made majolica with enamelled grey steel front
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Self closing door.
  Steel handle with silicon sleeve
- **Wellness**
  Humidifier with aroma diffuser

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 135 - max 230 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	75,0 %
Potenza nominale / Rated heat output	8,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	2,7 Kg/h
Potenza max / Max. output	10,0 kW
Consumo max / Max. consumption	3,5 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	56 x 51 x 120 cm

Rivestimento in maiolica OLLARE
OLLARE majolica cladding

Rivestimento in maiolica BIANCO MERINGA
BIANCO MERINGA majolica cladding

Rivestimento in maiolica BORDEAUX con acciaio verniciato / BORDEAUX majolica cladding with enamelled steel

Bianco Meringa

Avorio

Terra d'Oriente

Bordeaux

Ollare

Blu Antico

Grigio Ferro

Nero Opaco

Caratteristiche tecniche pag. 106 - Disegno tecnico pag. 110 / Specifications page 106 - Technical drawing page 110

E923

Linee classiche e intramontabili che ben si adattano ad ambienti dal tono ricercato e confortevole.
Classic, evergreen styling that never looks out of place in refined, comfortable environments.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco in acciaio con porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®
- **Kit aria comburente**
  Sistema optional per ottimizzare la combustione ed il rendimento della stufa, prelevando aria dall'esterno dell'abitazione
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica. Maniglia in acciaio con impugnatura in materiale siliconico
- **Wellness**
  Umidificatore - diffusore anche per essenze

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional four speed forced ventilation kit with remote control.
  Warm air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Enamelled steel with door and grate in cast iron, firebox in Aluker®
- **Combustion air kit**
  Optional system to optimize combustion and stove efficiency, taking in fresh air from outside the dwelling
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Self closing door.
  Steel handle with silicon sleeve
- **Wellness**
  Humidifier with aroma diffuser

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 135 - max 230 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	75,0 %
Potenza nominale / Rated heat output	8,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	2,7 Kg/h
Potenza max / Max. output	10,0 kW
Consumo max / Max. consumption	3,5 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	68 x 49 x 117 cm

Rivestimento in maiolica TERRA D'ORIENTE
TERRA D'ORIENTE majolica cladding

Rivestimento in maiolica VERDE / VERDE majolica cladding

Bianco Meringa

Terra d'Oriente

Bordeaux

Verde

Blu Antico

Caratteristiche tecniche pag. 107 - Disegno tecnico pag. 110 / Specifications page 107 - Technical drawing page 110

E912

Stufa in maiolica lavorata a mano. Soluzione ottimale per riscaldare ambienti di media dimensione.
Stove clad with hand-made majolica. A fine solution for heating medium-size spaces.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando. Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco in acciaio con porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®
- **Kit aria comburente**
  Sistema optional per ottimizzare la combustione ed il rendimento della stufa, prelevando aria dall'esterno dell'abitazione
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica. Maniglia in acciaio con impugnatura in materiale siliconico

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional four speed optional forced ventilation kit with remote control. Warm air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Enamelled steel with door and grate in cast iron, firebox in Aluker®
- **Combustion air kit**
  Optional system to optimize combustion and stove efficiency, taking in fresh air from outside the dwelling
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Self closing door. Steel handle with silicon sleeve

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 135 - max 230 m^3
Rendimento termico / Thermal efficiency	75,0 %
Potenza nominale / Rated heat output	8,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	2,7 Kg/h
Potenza max / Max. output	10,0 kW
Consumo max / Max. consumption	3,5 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	55 x 47 x 135 cm

Rivestimento in maiolica BLU ANTICO
BLU ANTICO majolica cladding

Rivestimento in maiolica TERRA D'ORIENTE
TERRA D'ORIENTE majolica cladding

Rivestimento in maiolica BIANCO MERINGA / BIANCO MERINGA majolica cladding

Bianco Meringa | Beige Sabbia | Terra d'Oriente | Blu Antico

Caratteristiche tecniche pag. 105 - Disegno tecnico pag. 109 / Specifications page 105 - Technical drawing page 109

E904 S

LEGNA

Stufa in maiolica lavorata a mano, dalle linee pulite
che la rendono facilmente adattabile ad ogni stile di arredo.
Stove with hand-made majolica cladding featuring such
clear-cut lines that blends easily into any decor.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento,
  conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli
  di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco con porta,
  focolare e braciere in ghisa
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente
  resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione,
  cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Maniglia in acciaio con impugnatura
  in materiale siliconico

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and
  natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional four speed forced ventilation
  kit with remote control.
  Warm air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Body stove with door,
  grate and firebox in cast iron
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass
  resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance,
  removable ash drawer
- **Safety devices**
  Steel handle with silicon sleeve

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 160 - max 275 m^3
Rendimento termico / Thermal efficiency	80,5 %
Potenza nominale / Rated heat output	9,5 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	2,6 Kg/h
Potenza max / Max. output	10,0 kW
Consumo max / Max. consumption	3,5 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	70,5 x 47,5 x 99 cm

Rivestimento in maiolica BIANCO GRIGIO
BIANCO GRIGIO majolica cladding

Rivestimento in maiolica ORANGE / ORANGE majolica cladding

Bianco Grigio

Beige Sabbia

Orange

Bordeaux

Verde Versailles

Caratteristiche tecniche pag. 105 - Disegno tecnico pag. 109 / Specifications page 105 - Technical drawing page 109

E904 M

Eleganti decori esaltano le linee tradizionali di questa stufa dalle dimensioni contenute, ideale per ambientazioni classiche.
Elegant decorations embellish the traditional lines of this compact stove, which is ideal for classic surroundings.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando. Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco con porta, braciere e focolare in ghisa
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional four speed forced ventilation kit with remote control. Warm air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Body stove with door, grate and firebox in cast iron
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 160 - max 275 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	80,5 %
Potenza nominale / Rated heat output	9,5 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	2,6 Kg/h
Potenza max / Max. output	10,0 kW
Consumo max / Max. consumption	3,5 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	78 x 50 x 95 cm

Rivestimento in maiolica SALE PEPE
SALE PEPE majolica cladding

Rivestimento in maiolica VERDE
VERDE majolica cladding

Rivestimento in maiolica TERRA D'ORIENTE / TERRA D'ORIENTE majolica cladding

Sale Pepe | Terra d'Oriente | Bordeaux | Verde | Blu Genziana

Caratteristiche tecniche pag. 105 - Disegno tecnico pag. 109 / Specifications page 105 - Technical drawing page 109

E904 K

LEGNA

Il rivestimento in maiolica propone in forma rivisitata i tipici disegni tirolesi.
La potenza termica di questa stufa assicura massimo comfort.
The majolica cladding gives a new look to typical Tyrolean patterns.
The output of this stove ensures maximum comfort.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento,
  conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a
  4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco con porta, braciere e
  focolare in ghisa
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente
  resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione,
  cassetto cenere estraibile

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and
  natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional four speed forced ventilation
  kit with remote control.
  Warm air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Body stove with door,
  grate and firebox in cast iron
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass
  resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance,
  removable ash drawer

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 160 - max 275 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	80,5 %
Potenza nominale / Rated heat output	9,5 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	2,7 Kg/h
Potenza max / Max. output	10,0 kW
Consumo max / Max. consumption	3,5 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	79 x 49 x 85 cm

Rivestimento in maiolica VERDE
VERDE majolica cladding

Rivestimento in maiolica SALE PEPE / SALE PEPE majolica cladding

Sale Pepe

Bordeaux

Verde

Caratteristiche tecniche pag. 105 - Disegno tecnico pag. 108 / Specifications page 105 - Technical drawing page 108

PIAZZETTA

E903 S

Forme squadrate e decori lineari per questa stufa in maiolica lavorata a mano.
Squared-off shapes and linear decorations for this hand-made majolica cladding.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando. Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco in acciaio con porta, braciere e focolare in ghisa
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Maniglia in acciaio con impugnatura in materiale siliconico

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional four speed forced ventilation kit with remote control. Warm air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Steel body stove with door, grate and firebox in cast iron
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Steel handle with silicon sleeve

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 210 - max 360 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	76,5 %
Potenza nominale / Rated heat output	12,5 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	3,8 Kg/h
Potenza max / Max. output	12,8 kW
Consumo max / Max. consumption	4,5 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	84,5 x 51,5 x 105,5 cm

Rivestimento in maiolica TERRA D'ORIENTE
TERRA D'ORIENTE majolica cladding

Rivestimento in maiolica BIANCO GRIGIO / BIANCO GRIGIO majolica cladding

Sale Pepe

Bianco Grigio

Terra d'Oriente

Bordeaux

Caratteristiche tecniche pag. 104 - Disegno tecnico pag. 108 / Specifications page 104 - Technical drawing page 108

E903 M

LEGNA

Questa stufa si armonizza con uno stile classico e garantisce il massimo comfort in ambienti di grandi dimensioni.
This stove looks good in a classic decor and guarantees comfortable warmth for large spaces.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco in acciaio con porta, braciere e focolare in ghisa
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional four speed forced ventilation kit with remote control.
  Warm air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Steel body stove with door, grate and firebox in cast iron
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 210 - max 360 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	76,5 %
Potenza nominale / Rated heat output	12,5 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	3,8 Kg/h
Potenza max / Max. output	12,8 kW
Consumo max / Max. consumption	4,5 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	89 x 53 x 106 cm

Rivestimento in maiolica BORDEAUX
BORDEAUX majolica cladding

Rivestimento in maiolica SALE PEPE
SALE PEPE majolica cladding

Rivestimento in maiolica BLU GENZIANA / BLU GENZIANA majolica cladding

Sale Pepe

Terra d'Oriente

Bordeaux

Verde

Blu Genziana

E903 K

Ispirata alle tipiche decorazioni tirolesi, questa stufa unisce la tradizione della maiolica ad una avanzata tecnologia.
Inspired by typical Tyrolean decorations, this stove combines traditional majolica with cutting-edge technology.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco in acciaio con porta, braciere e focolare in ghisa
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional four speed forced ventilation kit with remote control.
  Warm air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Steel body stove with door, grate and firebox in cast iron
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 210 - max 360 m^3
Rendimento termico / Thermal efficiency	76,5 %
Potenza nominale / Rated heat output	12,5 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	3,8 Kg/h
Potenza max / Max. output	12,8 kW
Consumo max / Max. consumption	4,5 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	89 x 53 x 106 cm

Rivestimento in maiolica BORDEAUX / BORDEAUX majolica cladding

Rivestimento in maiolica SALE E PEPE
SALE PEPE majolica cladding

Rivestimento in maiolica VERDE
VERDE majolica cladding

Sale Pepe

Bordeaux

Verde

Caratteristiche tecniche pag. 104 - Disegno tecnico pag. 108 / Specifications page 104 - Technical drawing page 108

E911

Elegante e raffinata, questa stufa offre una buona soluzione per il riscaldamento e un pratico utilizzo per la cottura dei cibi.
This elegant and refined stove offers a good solution for heating and cooking.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando. Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco in acciaio con porte e braciere in ghisa, focolare in Aluker®
- **Kit aria comburente**
  Sistema optional per ottimizzare la combustione ed il rendimento della stufa, prelevando aria dall'esterno dell'abitazione
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Forno**
  Interno in acciaio inox con griglia e termometro
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica. Maniglia in acciaio con impugnatura in materiale siliconico

- **Heating by natural heat transfer**
  Radiant, conduction and natural convection
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional four speed forced ventilation kit with remote control. Warm air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Steel body stove with door and grate in cast iron, firebox in Aluker®
- **Combustion air kit**
  Optional system to optimise combustion and stove efficiency, taking in fresh air from outside the dwelling
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Oven**
  Interior in stainless steel with grid and thermometer
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ventilated ceramic glass heat resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Maintenance couldn't be easier, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Self closing door. Steel handle with silicon sleeve

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 120 - max 200 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	84,9 %
Potenza nominale / Rated heat output	7,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	2,0 Kg/h
Potenza max / Max. output	9,0 kW
Consumo max / Max. consumption	3,2 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	55 x 47 x 135 cm
Forno (LxPxH) / Oven (WxDxH)	31 x 34 x 26,5 cm

Rivestimento in maiolica BEIGE SABBIA
BEIGE SABBIA majolica cladding

Rivestimento in maiolica BORDEAUX / BORDEAUX majolica cladding

Bianco Meringa

Beige Sabbia

Bordeaux

Blu Antico

E900 M

L'elevata potenza termica rende questa stufa la soluzione giusta per riscaldare grandi spazi. Il pratico forno garantisce ottimi risultati di cottura.
The high output of this stove makes it the ideal solution for heating large spaces. The practical oven ensures excellent cooking results.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando. Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco in acciaio con porte, braciere e focolare in ghisa
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Forno**
  Interno acciaio inox con valvola per l'uscita dei vapori di cottura, griglia e termometro
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

- **Heating by natural heat transfer**
  Radiant, conduction and natural convection
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional four speed forced ventilation kit with remote control. Warm air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Steel body stove with door, grate and firebox in cast iron
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Oven**
  Interior in stainless steel with valve for cooking steam, grid and thermometer
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ventilated ceramic glass heat resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Maintenance couldn't be easier, removable ash drawer

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 220 - max 375 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	79,0 %
Potenza nominale / Rated heat output	13,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	3,9 Kg/h
Potenza max / Max. output	13,0 kW
Consumo max / Max. consumption	3,9 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	78 x 63 x 144,5 cm
Forno (LxPxH) / Oven (WxDxH)	41 x 40 x 31 cm

Rivestimento in maiolica TERRA D'ORIENTE
TERRA D'ORIENTE majolica cladding

Rivestimento in maiolica ROSSO
ROSSOmajolica cladding

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO / BIANCO ANTICO majolica cladding

Bianco Antico | Terra d'Oriente | Rosso

E902

Piacevole e raffinata, ad alto rendimento, questa stufa ben si adatta a spazi arredati con uno stile moderno.
This attractive refined, high-efficiency stove is just right for spaces with a modern decor.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Struttura**
  Monoblocco con porta, braciere e focolare in ghisa
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Structure**
  Body stove with door, grate and firebox in cast iron
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash pan

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 125 - max 215 m^3
Rendimento termico / Thermal efficiency	84,5 %
Potenza nominale / Rated heat output	7,4 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	1,4 Kg/h
Potenza max / Max. output	9,0 kW
Consumo max / Max. consumption	2,5 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	66 x 44 x 108 cm

Rivestimento in maiolica BEIGE SABBIA
BEIGE SABBIA majolica cladding

Rivestimento in maiolica BORDEAUX
BORDEAUX majolica cladding

Rivestimento in maiolica BLU GENZIANA / BLU GENZIANA majolica cladding

Sale Pepe

Beige Sabbia

Bordeaux

Blu Genziana

Caratteristiche tecniche pag. 104 - Disegno tecnico pag. 108 / Specifications page 104 - Technical drawing page 108

E905

Stufa compatta con un rendimento eccezionale.
Il rivestimento in maiolica è costituito da due soli pezzi.
An outstanding efficient, compact stove.
The majolica cladding is made of just two pieces.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Struttura**
  Monoblocco con porta, braciere e focolare in ghisa
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Structure**
  Body stove with door, grate and firebox in cast iron
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash pan

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 125 - max 215 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	84,5 %
Potenza nominale / Rated heat output	7,4 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	1,4 Kg/h
Potenza max / Max. output	9,0 kW
Consumo max / Max. consumption	2,5 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	65 x 41 x 70 cm

Rivestimento in maiolica BEIGE SABBIA
BEIGE SABBIA majolica cladding

Rivestimento in maiolica ROSSO / ROSSO majolica cladding

Sale Pepe

Beige Sabbia

Rosso

Blu Genziana

Caratteristiche tecniche pag. 105 - Disegno tecnico pag. 109 / Specifications page 105 - Technical drawing page 109

PREZIOSA

La soluzione ideale in ambienti medio-piccoli, per dimensioni e prestazioni.
The ideal solution for medium-small spaces.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento a convezione forzata**
  Kit di ventilazione optional
- **Struttura**
  Monoblocco con porta in acciaio, braciere in ghisa e focolare in Aluker®
- **Rivestimento**
  Maiolica fatta a mano di grandi dimensioni e frontale in acciaio verniciato grigio o inox
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating forced convection**
  Optional ventilation kit
- **Structure**
  Body stove with steel door, grate in cast iron and firebox in Aluker®
- **Majolica cladding**
  Large hand-made majolica with grey enamelled or stainless steel front
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 100 - max 175 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	81,0 %
Potenza nominale / Rated heat output	6,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	1,7 Kg/h
Potenza max / Max. output	8,0 kW
Consumo max / Max. consumption	2,7 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	57 x 41 x 104,5 cm

Rivestimento in maiolica BORDEAUX
BORDEAUX majolica cladding

Rivestimento in maiolica TERRA D'ORIENTE / TERRA D'ORIENTE majolica cladding

Bianco Antico

Terra d'Oriente

Bordeaux

Caratteristiche tecniche pag. 107 - Disegno tecnico pag. 111 / Specifications page 107 - Technical drawing page 111

SPLENDIDA

Facilmente adattabile ai più diversi stili di arredo, questa stufa è indicata per spazi di misura ridotta.
This stove goes well with many different decors and is recommended for tight spaces.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento a convezione forzata**
  Kit di ventilazione optional
- **Struttura**
  Monoblocco con porta in acciaio, braciere in ghisa e focolare in Aluker®
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating forced convection**
  Optional ventilation kit
- **Structure**
  Body stove with steel door, grate in cast iron and firebox in Aluker®
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 100 - max 175 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	81,0 %
Potenza nominale / Rated heat output	6,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	1,7 Kg/h
Potenza max / Max. output	8,0 kW
Consumo max / Max. consumption	2,7 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	57 x 45 x 110 cm

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO
BIANCO ANTICO majolica cladding

Rivestimento in maiolica TERRA D'ORIENTE / TERRA D'ORIENTE majolica cladding

Bianco Antico

Terra d'Oriente

STUPENDA

Stupenda è originalità e funzionalità, unite alla tradizione della maiolica.
Stupenda stands for originality and functionality combined with the tradition that majolica represents.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento a convezione forzata**
  Kit di ventilazione optional
- **Struttura**
  Monoblocco con porta in acciaio, braciere in ghisa e focolare in Aluker®
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Cupola Reversibile**
  Due soluzioni estetiche: frontale aperto decorativo o chiuso per un'estetica compatta e lineare
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating forced convection**
  Optional ventilation kit
- **Structure**
  Body stove with steel door, grate in cast iron and firebox in Aluker®
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Reversible dome**
  Two styling versions: decorative open front or closed for a compact, linear look
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 100 - max 175 m^3
Rendimento termico / Thermal efficiency	81,0 %
Potenza nominale / Rated heat output	6,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	1,7 Kg/h
Potenza max / Max. output	8,0 kW
Consumo max / Max. consumption	2,7 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	62 x 47 x 117,5 cm

Rivestimento in maiolica NEVE
NEVE majolica cladding

Rivestimento in maiolica ROSSO / ROSSO majolica cladding

Neve

Rosso

Caratteristiche tecniche pag. 107 - Disegno tecnico pag. 111 / Specifications page 107 - Technical drawing page 111

LEGNA

Stubotto®

L'originale stufa-caminetto in maiolica.

Stubotto è un'idea originale Piazzetta, frutto della lunga esperienza e del know-how aziendale, in cui l'atmosfera che evoca il caminetto si unisce all'efficienza della stufa. Le prestazioni vengono notevolmente potenziate con l'installazione del kit Multifuoco System®, l'esclusivo sistema brevettato di ventilazione forzata.

The original fireplace-stove in majolica.

Stubotto is an original idea by Piazzetta. It embodies years of experience and corporate know-how, offering an atmosphere that recalls the fireplace, but has all the efficiency of a stove. The performances are powered by kit Multifuoco System®, the exclusive patented system.

RISCALDAMENTO A DIFFUSIONE NATURALE

Il monoblocco e i rivestimenti in maiolica di grandi dimensioni, garantiscono una eccezionale diffusione del calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale.

HEATING BY NATURAL TRANSFER

The firebox and majolica cladding of great dimensions, guaranty an exceptional heat transfer by way of radiancy, conduction and natural convection.

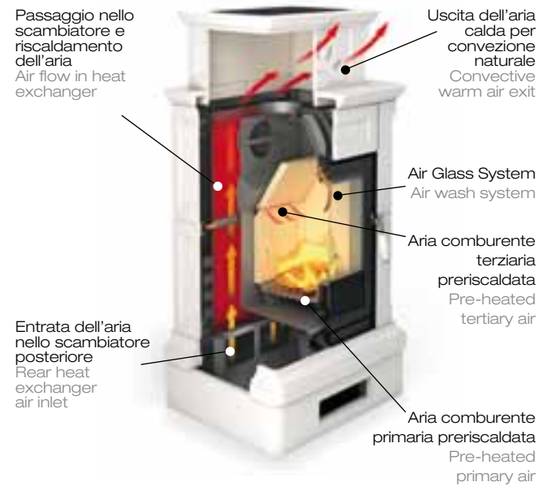

RISCALDAMENTO CON multifuoco SYSTEM®

Le prestazioni possono essere ancor più esaltate dall'esclusivo kit Multifuoco System®.

HEATING WITH MULTIFUOCO SYSTEM®

High performance may be enhanced by using the Multifuoco System®.

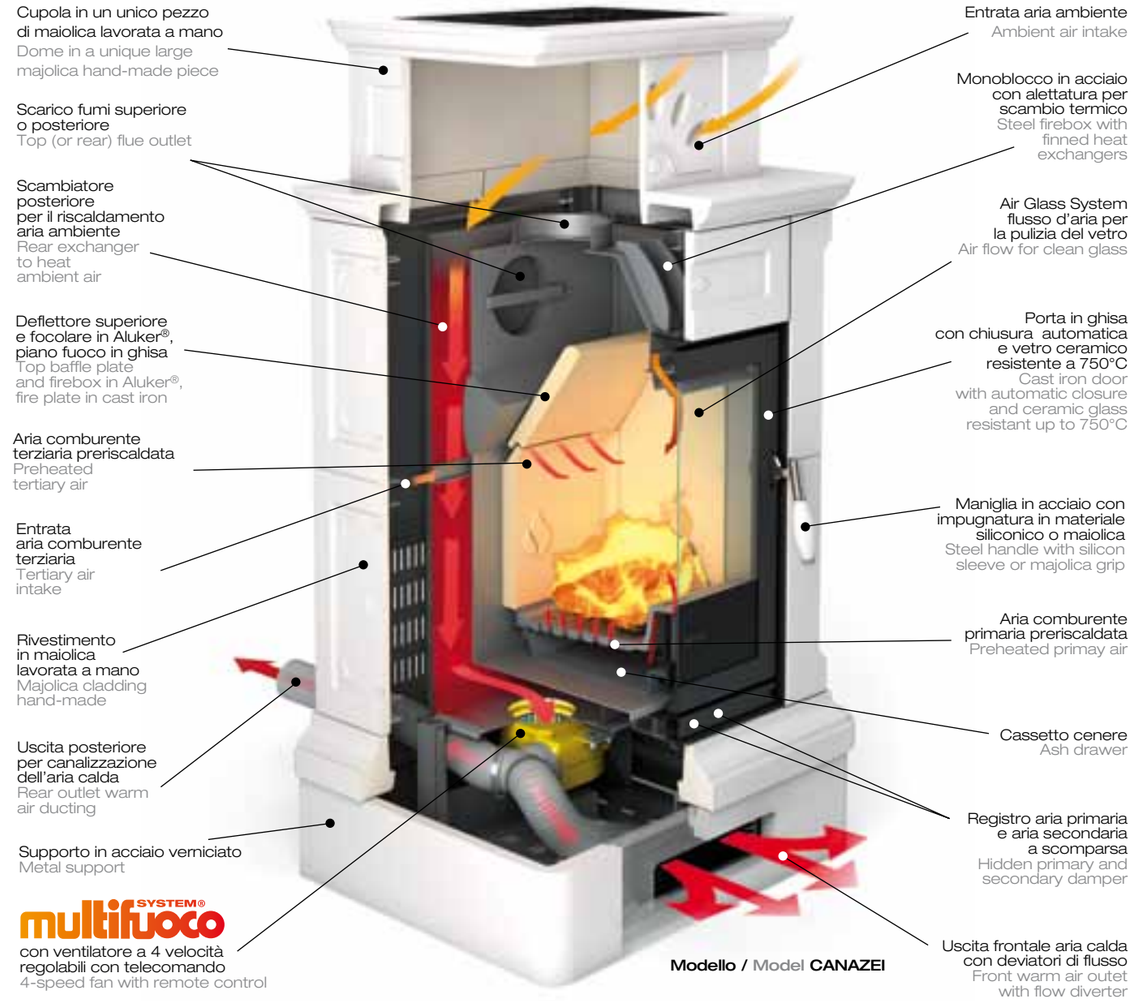

Modello / Model CANAZEI

Altre caratteristiche funzionali pagg 23-25 / Other functional characteristics pages 23-25

BRUNICO

La maiolica di grandi dimensioni accuratamente lavorata a mano incornicia la splendida visione della fiamma.
Very large, meticulously hand-made majolica elements create a frame offering a splendid view of the fire.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco in acciaio con porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®, rialzo in acciaio verniciato. Maniglia in acciaio con impugnatura in materiale siliconico o maiolica per le versioni Bianco e Bianco Antico con anelli e decori colorati
- **Kit aria comburente**
  Sistema optional per ottimizzare la combustione ed il rendimento della stufa, prelevando aria dall'esterno dell'abitazione
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Four speed optional forced ventilation kit with remote control.
  Warm air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Enamelled steel with door and grate in cast iron, firebox in Aluker®, support in enamelled steel. Steel handle with silicon sleeve or in majolica on versions Bianco and Bianco Antico with coloured top and bottom profiles and decorations
- **Combustion air kit**
  Optional system to optimise combustion and stove efficiency, taking in fresh air from outside the dwelling
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Automatically closing door

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 135 - max 230 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	80,8 %
Potenza nominale / Rated heat output	8,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	2,0 Kg/h
Potenza max / Max. output	10,0 kW
Consumo max / Max. consumption	2,9 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	73 x 58 x 145 cm

Rivestimento in maiolica CANAPA - BIANCO ANTICO / CANAPA - TERRA BRUNA majolica cladding

Caratteristiche tecniche pag. 112 Disegno tecnico pag. 114
Specifications page 112 Technical drawing page 114

Rivestimento in maiolica: cupola BIANCO ANTICO e fianchi, frontale, anelli, decori VERDE MIRTO
Majolica cladding: BIANCO ANTICO dome and VERDE MIRTO sides, front, surrounds, decorations

VERSIONE TINTA UNITA
PLAIN COLOUR VERSIONS

Bianco

VERSIONI BICOLORE
BICOLOUR VERSIONS

Bianco Antico CUPOLA
DOME

FIANCHI, ANELLI E DECORI CUPOLA
SURROUNDS, SIDES DECORATIONS AND DOME DECORATIONS

Blu Verdemare · Canapa · Terra Bruna · Verde Mirto

Bianco Antico CUPOLA, FIANCHI, FRONTALE
DOME, SIDES, FRONT

ANELLI E DECORI
PROFILES AND DECORATIONS

Blu Verdemare · Canapa · Terra Bruna · Verde Mirto

CANAZEI

La forma e le linee della stufa tradizionale sono riproposte in abbinamento ad un moderno focolare a legna, in un perfetto equilibrio estetico-funzionale.
The shape and lines of the traditional stove are brought back in a stylish yet functional combination with a modern wood-burning firebox.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco in acciaio con porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®, rialzo in acciaio verniciato. Maniglia in acciaio con impugnatura in materiale siliconico o maiolica per le versioni Bianco e Bianco Antico con decori
- **Kit aria comburente**
  Sistema optional per ottimizzare la combustione ed il rendimento della stufa, prelevando aria dall'esterno dell'abitazione
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Four speed optional forced ventilation kit with remote control.
  Warm air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Enamelled steel with door and grate in cast iron, firebox in Aluker®, support in enamelled steel. Steel handle with silicon sleeve or in majolica on versions Bianco and Bianco Antico with decorations
- **Combustion air kit**
  Optional system to optimise combustion and stove efficiency, taking in fresh air from outside the dwelling
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Automatically closing door

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 135 - max 230 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	80,8 %
Potenza nominale / Rated heat output	8,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	2,0 Kg/h
Potenza max / Max. output	10,0 kW
Consumo max / Max. consumption	2,9 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	75 x 59 x 146 cm

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO - TERRA BRUNA / BIANCO ANTICO - TERRA BRUNA majolica cladding

Caratteristiche tecniche pag. 112 Disegno tecnico pag. 114
Specifications page 112 Technical drawing page 114

Rivestimento in maiolica BLU VERDEMARE / BLU VERDEMARE majolica cladding

VERSIONE TINTA UNITA
PLAIN COLOUR VERSIONS

Bianco | Blu Verdemare | Canapa | Terra Bruna | Verde Mirto

VERSIONI BICOLORE
BICOLOUR VERSIONS

DECORI
DECORATIONS

Bianco Antico | Blu Verdemare | Canapa | Terra Bruna | Verde Mirto

ORTISEI

Un doppio corpo in maiolica di grandi dimensioni per amplificare il volano termico e assicurare così un eccezionale comfort prolungato nel tempo.
A two-part stove clad with large majolica elements increases the thermal "flywheel" effect to give exceptional comfort over a prolonged period.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco in acciaio con porta e braciere in ghisa, focolare in Aluker®, rialzo in acciaio verniciato. Maniglia in acciaio con impugnatura in materiale siliconico o maiolica per le versioni Bianco e Bianco Antico con decori
- **Kit aria comburente**
  Sistema optional per ottimizzare la combustione ed il rendimento della stufa, prelevando aria dall'esterno dell'abitazione
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica
- **Scambiatori fumi**
  Optional, consente un recupero del calore dei fumi massimizzando il rendimento

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Four speed optional forced ventilation kit with remote control.
  Warm air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Enamelled steel with door and grate in cast iron, firebox in Aluker®, support in enamelled steel. Steel handle with silicon sleeve or in majolica on versions Bianco and Bianco Antico with decorations
- **Combustion air kit**
  Optional system to optimise combustion and stove efficiency, taking in fresh air from outside the dwelling
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Automatically closing door
- **Smoke exchangers**
  Optional, recuperates heat from smoke thus maximizing the efficiency

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 135 - max 230 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	80,8 %
Potenza nominale / Rated heat output	8,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	2,0 Kg/h
Potenza max / Max. output	10,0 kW
Consumo max / Max. consumption	2,9 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	100 x 59 x 146 cm

Rivestimento in maiolica TERRA BRUNA
TERRA BRUNA majolica cladding

Caratteristiche tecniche pag. 112 Disegno tecnico pag. 114
Specifications page 112 Technical drawing page 114

Rivestimento in maiolica: BIANCO, decori BLU VERDEMARE / Majolica cladding: BIANCO, BLU VERDEMARE decorations

VERSIONE TINTA UNITA
PLAIN COLOUR VERSIONS

Bianco | Blu Verdemare | Canapa | Terra Bruna | Verde Mirto

VERSIONI BICOLORE
BICOLOUR VERSIONS

DECORI
DECORATIONS

Bianco Antico | Blu Verdemare | Canapa | Terra Bruna | Verde Mirto

LEGNA

Stubotto® Classic

Accurata progettazione dei particolari.

La struttura di Stubotto ed il suo rivestimento in maiolica (circa 2m² di superficie) assicurano una prolungata diffusione del calore fino a sei-otto ore per ogni carica di legna. Le prestazioni possono essere ancor più esaltate dal kit di ventilazione forzata o dall'esclusivo Multifuoco System®.

Careful design of details.

The structure of Stubotto and its majolica cladding (approx. 2m² of surface) guarantee the distribution of heat for up to six-eight hours each time it is loaded up with wood. Performance may be even more with the use of the heat ventilation kit or using the exclusive Multifuoco System®.

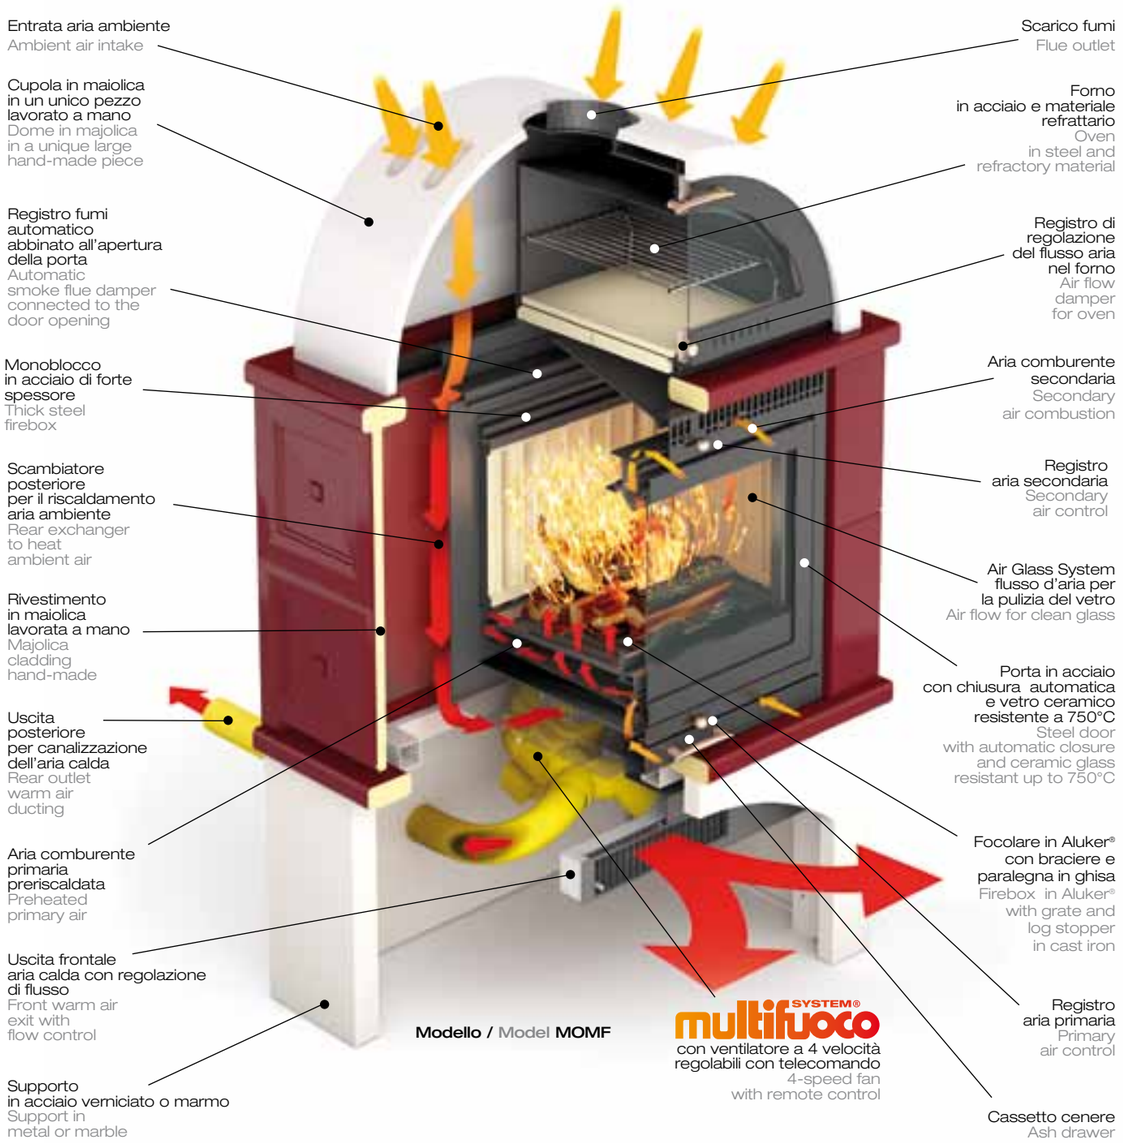

Caratteristiche funzionali pagg 23-25 / Functional characteristics pages 23-25

RISCALDAMENTO A DIFFUSIONE NATURALE
HEATING BY NATURAL TRANSFER

Stubotto, con il suo monoblocco, diffonde il calore nell'ambiente circostante mediante irraggiamento, conduzione e convezione naturale.

Stubotto, with its built-in stove, disperses the heat into the surroundings by radiant, conduction and natural convection.

IRRAGGIAMENTO
L'azione riscaldante si propaga per effetto diretto della fonte di calore.

RADIANT
The heating action is propagates by direct effect from the heat source.

CONDUZIONE
L'azione riscaldante è data dallo scambio di calore tra corpi solidi.

CONDUCTION
The heating action comes from the exchange of heat between solid bodies.

CONVEZIONE NATURALE
L'aria a contatto con le pareti calde si mette in movimento diffondendo nell'ambiente circostante il calore accumulato.

NATURAL CONVECTION
The air in contact with the hot walls starts to move and disperses the accumulated heat into the surrounding environment.

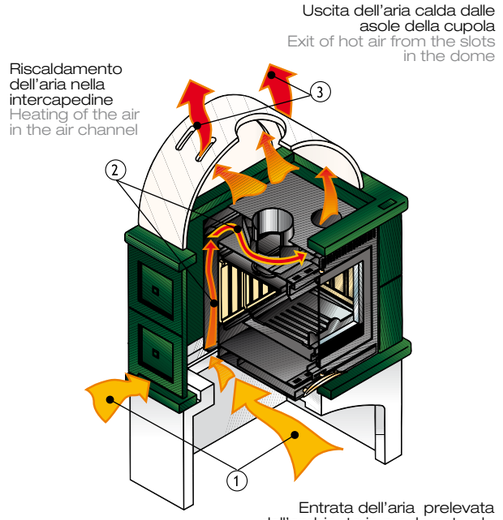

RISCALDAMENTO A CONVEZIONE FORZATA
HEATING BY FORCED CONVECTION

L'applicazione di un kit di ventilazione permette di amplificare l'azione riscaldante dell'aria che, forzata, circola più velocemente e si spinge più lontano dalla fonte di calore.

Applying a ventilation kit allows you to amplify the heating action of the air since it is forced to circulate faster and is pushed further away from the heat source.

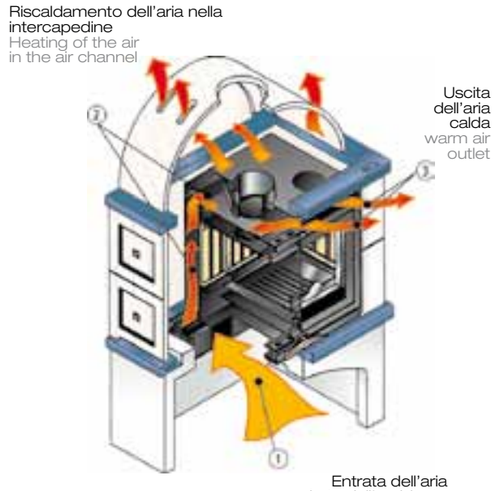

PIAZZETTA

KAM

Stubotto che unisce passato e presente riproponendo il disegno delle formelle delle prime stufe in maiolica.
Stubotto, past and present; it brings back the tile pattern of the first majolica stoves.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Riscaldamento a convezione forzata**
  Kit di ventilazione optional
- **Struttura**
  Monoblocco con porta in acciaio, braciere in ghisa e focolare in Aluker®, supporto in acciaio verniciato o marmo, panca optional in legno con finitura noce
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica.
  Maniglia in ottone con impugnatura in materiale siliconico

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional forced ventilation kit with 4 speed settings with remote control.
  Air ducting up to 10 m
- **Heating forced convection**
  Optional ventilation kit
- **Structure**
  Stove with steel door, grate in cast iron and firebox in Aluker®, support in enamelled steel or marble, optional bench in wood with walnut finish
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Automatically closing door.
  Brass handle with silicon grip

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 170 - max 290 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	74,0 %
Potenza nominale / Rated heat output	10,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	3,3 Kg/h
Potenza max / Max. output	13,7 kW
Consumo max / Max. consumption	4,2 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	90 x 60 x 152 cm

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO - VERDE con panca / BIANCO ANTICO - VERDE with bench

Caratteristiche tecniche pag. 112 Disegno tecnico pag. 115
Specifications page 112 Technical drawing page 115

Rivestimento in maiolica BLU GENZIANA con panca, posato ad angolo 45°
BLU GENZIANA majolica cladding with bench, installed at 45°

VERSIONI TINTA UNITA
PLAIN COLOUR VERSIONS

Blu Genziana | Bordeaux

VERSIONI BICOLORE
BICOLOUR VERSIONS

FIANCHI, ANELLI E DECORI CUPOLA
SIDES, SURROUNDS AND DOME DECORATIONS

Bianco Antico CUPOLA DOME | Bordeaux | Verde | Blu Genziana

KAMF

Nella versione con il pratico forno, KAMF rievoca la piacevole tradizione della cottura con il fuoco a legna.
KAMF has a practical oven, bringing back the satisfying tradition of cooking over a wood fire.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Riscaldamento a convezione forzata**
  Kit di ventilazione optional
- **Struttura**
  Monoblocco con porta in acciaio, braciere in ghisa e focolare in Aluker®, supporto in acciaio verniciato o marmo, panca optional in legno con finitura noce
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Forno**
  Interno in acciaio inox e materiale refrattario, griglia e termometro
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica. Maniglia in ottone con impugnatura in materiale siliconico

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional forced ventilation kit with 4 speed settings with remote control.
  Air ducting up to 10 m
- **Heating forced convection**
  Optional ventilation kit
- **Structure**
  Stove with steel door, grate in cast iron and firebox in Aluker®, support in enamelled steel or marble, optional bench in wood with walnut finish
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Oven**
  Interior in stainless steel and refractory material, grid and thermometer
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Automatically closing door.
  Brass handle with silicon grip

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 170 - max 290 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	74,0%
Potenza nominale / Rated heat output	10,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	3,3 Kg/h
Potenza max / Max. output	13,7 kW
Consumo max / Max. consumption	4,2 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	90 x 60 x 152 cm
Forno (LxPxH) / Oven (WxDxH)	50 x 36 x 23 cm

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO - BORDEAUX con panca / BIANCO ANTICO - BORDEAUX with bench

Caratteristiche tecniche pag. 113 Disegno tecnico pag. 115
Specifications page 113 Technical drawing page 115

Rivestimento in maiolica: cupola BIANCO ANTICO, fianchi e anelli VERDE con panca, posato ad angolo
Majolica cladding: BIANCO ANTICO dome, VERDE sides and surrounds with bench installed at an angle

VERSIONI TINTA UNITA
PLAIN COLOUR VERSIONS

Blu Genziana

VERSIONI BICOLORE
BICOLOUR VERSIONS

Bianco Antico
CUPOLA
DOME

FIANCHI E ANELLI
SIDES AND SURROUNDS

Bordeaux

Verde

MOM

Stubotto MOM accosta la brillantezza della maiolica lavorata a mano a decori di grande raffinatezza.
Stubotto MOM brings together the high gloss effect of hand-made majolica and extremely refined decorations.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Riscaldamento a convezione forzata**
  Kit di ventilazione optional
- **Struttura**
  Monoblocco con porta in acciaio, braciere in ghisa e focolare in Aluker®, supporto in acciaio verniciato o marmo, panca optional in legno con finitura noce
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica.
  Maniglia in ottone con impugnatura in materiale siliconico

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional forced ventilation kit with 4 speed settings with remote control.
  Air ducting up to 10 m
- **Heating forced convection**
  Optional ventilation kit
- **Structure**
  Stove with steel door, grate in cast iron and firebox in Aluker®, support in enamelled steel or marble, optional bench in wood with walnut finish
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Automatically closing door.
  Brass handle with silicon grip

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 170 - max 290 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	74,0 %
Potenza nominale / Rated heat output	10,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	3,3 Kg/h
Potenza max / Max. output	13,7 kW
Consumo max / Max. consumption	4,2 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	90 x 60 x 152 cm

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO - TERRA D'ORIENTE / BIANCO ANTICO - TERRA D'ORIENTE

Caratteristiche tecniche pag. 113 Disegno tecnico pag. 115
Specifications page 113 Technical drawing page 115

Rivestimento in maiolica: cupola BIANCO ANTICO, fianchi, anelli e decori VERDE
Majolica cladding: BIANCO ANTICO dome, VERDE sides, surrounds and decorations

VERSIONI BICOLORE
BICOLOUR VERSIONS

Bianco Antico CUPOLA E FIANCHI
DOME AND SIDES

FIANCHI, ANELLI E DECORI CUPOLA
SURROUNDS, SIDE DECORATIONS AND DOME DECORATIONS

Terra d'Oriente

Bordeaux

Blu Genziana

Bianco Antico CUPOLA
DOME

FIANCHI, ANELLI E DECORI CUPOLA
SURROUNDS, SIDE DECORATIONS AND DOME DECORATIONS

Verde

MOMF

MOMF rievoca i piacevoli sapori della tradizione grazie al pratico forno ospitato nella cupola.
MOMF conjures up a delightful feeling of tradition thanks to the practical oven housed in the dome.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Riscaldamento a convezione forzata**
  Kit di ventilazione optional
- **Struttura**
  Monoblocco con porta in acciaio, braciere in ghisa e focolare in Aluker®, supporto in acciaio verniciato o marmo, panca optional in legno con finitura noce
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Forno**
  Interno in acciaio inox e materiale refrattario, griglia e termometro
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica. Maniglia in ottone con impugnatura in materiale siliconico

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional forced ventilation kit with 4 speed settings with remote control.
  Air ducting up to 10 m
- **Heating forced convection**
  Optional ventilation kit
- **Structure**
  Stove with steel door, grate in cast iron and firebox in Aluker®, support in enamelled steel or marble, optional bench in wood with walnut finish
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Oven**
  Interior in stainless steel and refractory material, grid and thermometer
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Automatically closing door.
  Brass handle with silicon grip

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 170 - max 290 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	74,0%
Potenza nominale / Rated heat output	10,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	3,3 Kg/h
Potenza max / Max. output	13,7 kW
Consumo max / Max. consumption	4,2 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	90 x 60 x 152 cm
Forno (LxPxH) / Oven (WxDxH)	50 x 36 x 23 cm

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO - BLU GENZIANA / BIANCO ANTICO - BLU GENZIANA

Caratteristiche tecniche pag. 113 Disegno tecnico pag. 115
Specifications page 113 Technical drawing page 115

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO, anelli e decori BORDEAUX con panca
BIANCO ANTICO majolica cladding, BORDEAUX surrounds and decorations with bench

VERSIONI BICOLORE
BICOLOUR VERSIONS

FIANCHI, ANELLI E DECORI
SURROUNDS AND SIDE DECORATIONS

Bianco Antico
CUPOLA e FIANCHI
DOME AND SIDES

Terra d'Oriente | Bordeaux | Blu Genziana

MO1M

Stubotto raffinato e pratico allo stesso tempo, grazie al cassettone estraibile che consente di stivare la legna.
Refined and practical Stubotto with removable drawer that allows you to store logs.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Riscaldamento a convezione forzata**
  Kit di ventilazione optional
- **Struttura**
  Monoblocco con porta in acciaio, braciere in ghisa e focolare in Aluker®, rialzo in marmo con piano in maiolica e cassettone in legno optional
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica.
  Maniglia in ottone con impugnatura in materiale siliconico

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional forced ventilation kit with 4 speed settings with remote control.
  Air ducting up to 10 m
- **Heating forced convection**
  Optional ventilation kit
- **Structure**
  Stove with steel door, grate in cast iron and firebox in Aluker®, base in marble with majolica top and optional log drawer
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Automatically closing door.
  Brass handle with silicon grip

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 170 - max 290 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	74,0 %
Potenza nominale / Rated heat output	10,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	3,3 Kg/h
Potenza max / Max. output	13,7 kW
Consumo max / Max. consumption	4,2 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	137,5 x 92,5 x 152 cm

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO - TERRA D'ORIENTE / BIANCO ANTICO - TERRA D'ORIENTE

Caratteristiche tecniche pag. 113 Disegno tecnico pag. 115
Specifications page 113 Technical drawing page 115

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO, base, anelli e decori BLU GENZIANA
BIANCO ANTICO majolica cladding, BLU GENZIANA base, surrounds and decorations

VERSIONI TINTA UNITA
PLAIN COLOUR VERSION

Vaniglia

VERSIONI BICOLORE
BICOLOUR VERSIONS

Bianco Antico
CUPOLA
DOME

BASE, ANELLI, DECORI FIANCHI E CUPOLA
BASE, SURROUNDS, SIDE DECORATIONS AND DOME DECORATIONS

Terra d'Oriente

Blu Genziana

MO1MF

La bellezza della maiolica, la piacevole visione del fuoco a legna ed il forno per la cottura dei cibi rievocano gli antichi sapori della tradizione.
The beauty of the majolica, the heart-warming sight of a wood fire and the oven for cooking food all convey the age-old allure of tradition.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Riscaldamento a convezione forzata**
  Kit di ventilazione optional
- **Struttura**
  Monoblocco con porta in acciaio, braciere in ghisa e focolare in Aluker®, rialzo in marmo con piano in maiolica e cassettone in legno optional
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Forno**
  Interno in acciaio inox e refrattario, griglia e termometro
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Sicurezze**
  Porta con chiusura automatica.
  Maniglia in ottone con impugnatura in materiale siliconico

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional forced ventilation kit with 4 speed settings with remote control.
  Air ducting up to 10 m
- **Heating forced convection**
  Optional ventilation kit
- **Structure**
  Stove with steel door, grate in cast iron and firebox in Aluker®, base in marble with majolica top and optional log drawer
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Oven**
  Interior in stainless steel and refractory material, grid and thermomete
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash drawer
- **Safety devices**
  Automatically closing door.
  Brass handle with silicon grip

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 170 - max 290 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	74,0%
Potenza nominale / Rated heat output	10,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	3,3 Kg/h
Potenza max / Max. output	13,7 kW
Consumo max / Max. consumption	4,2 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	137,5 x 92,5 x 152 cm
Forno (LxPxH) / Oven (WxDxH)	50 x 36 x 23 cm

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO - TERRA D'ORIENTE / BIANCO ANTICO - TERRA D'ORIENTE

Caratteristiche tecniche pag. 113 Disegno tecnico pag. 115
Specifications page 113 Technical drawing page 115

Rivestimento in maiolica VANIGLIA / VANIGLIA majolica cladding

VERSIONI TINTA UNITA
PLAIN COLOUR VERSION

Vaniglia

VERSIONI BICOLORE
BICOLOUR VERSIONS

Bianco Antico
CUPOLA e FIANCHI
DOME AND SIDES

BASE, ANELLI, DECORI FIANCHI
BASE, SURROUNDS AND SIDE DECORATIONS

Terra d'Oriente

Blu Genziana

LEGNA

COSTELLAZIONI EVOLUTION

Le esclusive stufe-caminetto.

Costellazioni ed Evolution coniugano la tradizione del fuoco con un design esclusivo, dando vita a modelli unici: dai più classici in maiolica di grandi dimensioni fatta a mano, ai più moderni con rivestimento in acciaio.

The exclusive fireplace-stoves.

Costellazioni and Evolution join the tradition of a fireplace with an exclusive design in a exclusive collection ranging from the truly classic with unique large hand-made pieces in majolica, to the truly modern whith steel cladding.

multifuoco SYSTEM®

Calore perfetto dal pavimento al tetto.

Installando il kit Multifuoco®, lo straordinario sistema di ventilazione brevettato gestibile con telecomando, puoi garantire una diffusione omogenea del calore nell'ambiente e nei locali attigui.

Perfect warmth from the floor to the ceiling.

If you install the Multifuoco® kit - the extraordinary patented ventilation system with remote control – you can ensure that heat is evenly spread throughout the room as well as in adjacent rooms with a ducting system of up to 10 metres.

VALORE ESTETICO E VALORE FUNZIONALE

Design e moderna tecnologia.

La ricerca Piazzetta ha permesso di coniugare la tradizionale passione per il fuoco con la più moderna tecnologia. Il sapiente impiego di maiolica fatta a mano e acciaio permette di armonizzarsi con i più diversi stili d'arredamento, dando vita ad uno straordinario risultato.

AESTHETIC VALUE AND FUNCTIONAL VALUE

Design and cutting-edge technology.

Piazzetta research has always strived to find innovative solutions so that its traditional passion for fire can be combined with cutting-edge technology. The adept use of hand-made majolica and steel allows to blend in with different furnishing styles with extraordinary results.

GRANDI PRESTAZIONI

Eccellente potenza termica.

La particolare struttura del monoblocco e l'ampia superficie radiante garantiscono un'elevata potenza termica e assicurano il comfort ideale per la tua casa.

GREAT PERFORMANCES

Excellent heat output.

The particular structure of the stove and the large radiant surface area ensure a high heat output and therefore an ideal level of comfort in your home.

Altre caratteristiche funzionali pagg 23-25 / Other functional characteristics pages 23-25

C UNO

Con una splendida visione verticale della fiamma, C UNO esprime il suo massimo fascino nelle ambientazioni in centro stanza. Installabile anche a parete.
With this splendid vertical view of the flame, C UNO exerts its full appeal in the centre of a room. It can also be installed against a wall.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore naturale per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco (555T A o 555T SL) e porta in acciaio, braciere e cappa in ghisa, focolare in Aluker®
- **Rivestimento in maiolica**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Porta**
  Apertura a sinistra per monoblocco 555T A e maniglia con impugnatura in materiale siliconico. A saliscendi (apribile anche ad anta per la pulizia) per monoblocco 555T SL

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional forced ventilation kit with 4 speed settings with remote control.
  Air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Inset (555T A or 555T SL) and door in steel, grate and hood in cast iron, firebox in Aluker®
- **Majolica cladding**
  Unique large hand-made pieces
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash pan
- **Door**
  Left opening on 555T A inset and silicon handle. Rise n' fall door also hinged for easy cleaning on 555T SL inset

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 120 - max 200 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	78,0 %
Potenza nominale / Rated heat output	7,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	2,3 Kg/h
Potenza max / Max. output	10,0 kW
Consumo max / Max. consumption	3,5 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	78 x 78 x 150 cm

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO - BLU ANTICO / BIANCO ANTICO - BLU ANTICO majolica cladding

Rivestimento in maiolica BIANCO ANTICO, piano NERO / BIANCO ANTICO majolica cladding, NERO ledge

VERSIONI SENZA DECORI
VERSION WITHOUT DECORATIONS

PIANO
LEDGE

Bianco Antico

Nero Opaco

Terra d'Oriente

VERSIONI CON DECORI
VERSION WITH DECORATIONS

PIANO E DECORI
LEDGE AND DECORATIONS

Bianco Antico

Terra d'Oriente

Verde

Blu Antico

Caratteristiche tecniche pag. 116 - Disegno tecnico pag. 117 / Specifications page 116 - Technical drawing page 117

C DUE

Le prestazioni della stufa sono abbinate alle magiche atmosfere del caminetto.
Le forme morbide e arrotondate esaltano il piacere del fuoco.
The performance of the stove is combined with the magical atmosphere created by a fireplace. The gently rounded shapes heighten the pleasurable effect of the fire.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore naturale per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando. Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco (555T A o 555T SL) e porta in acciaio, braciere e cappa in ghisa, focolare in Aluker®
- **Rivestimento**
  Pezzi fatti a mano di grandi dimensioni, acciaio inox e piano in vetro sabbiato
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile
- **Porta**
  Apertura a sinistra per monoblocco 555T A e maniglia con impugnatura in materiale siliconico. A saliscendi (apribile anche ad anta per la pulizia) per monoblocco 555T SL

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional forced ventilation kit with 4 speed settings with remote control. Air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Inset (555T A or 555T SL) and door in steel, grate and hood in cast iron, firebox in Aluker®
- **Cladding**
  Large hand-made pieces, stainless steel and sanded glass ledge
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash pan
- **Door**
  Left opening on 555T A inset and silicon handle. Rise n' fall door also hinged for easy cleaning on 555T SL inset

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 120 - max 200 m^3
Rendimento termico / Thermal efficiency	78,0 %
Potenza nominale / Rated heat output	7,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	2,3 Kg/h
Potenza max / Max. output	10,0 kW
Consumo max / Max. consumption	3,5 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	79 x 80 x 158 cm

Rivestimento in maiolica BLU GENZIANA, cappa in acciaio inox, piano in vetro sabbiato
BLU GENZIANA majolica cladding, stainless steel dome, sanded glass ledge

Rivestimento in maiolica BIANCO MERINGA, cappa in acciaio inox, piano in vetro sabbiato
BIANCO MERINGA majolica cladding, stainless steel dome, sanded glass ledge

Rivestimento in maiolica finitura OLLARE, basamento in metallo verniciato grigio, cappa in acciaio inox, piano in vetro sabbiato
Majolica cladding with OLLARE finish, base in grey enamelled metal, stainless steel canopy, sanded glass ledge

Bianco Meringa | Beige Sabbia | Bordeaux | Blu Genziana | Ollare

Caratteristiche tecniche pag. 116 - Disegno tecnico pag. 117 / Specifications page 116 - Technical drawing page 117

OXFORD

Razionale e creativo. Ideale per le ambientazioni in centro stanza, Oxford ha una particolare forma arrotondata che lo rende il fulcro dell'ambiente. La flessibilità di installazione ti garantisce la massima possibilità di personalizzazione ed organizzazione degli spazi.
Rational and creative. Oxford with its particular rounded shape immediately attracts attention especially when installed in the centre of a room. Its installation flexibility offers every possibility of organising your interior space as you want it.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore naturale per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco 555T SL e porta in acciaio, braciere e cappa in ghisa, focolare in Aluker®
- **Rivestimento**
  In acciaio verniciato
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional forced ventilation kit with 4 speed settings with remote control.
  Air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Inset 555T SL and door in steel, grate and hood in cast iron, firebox in Aluker®
- **Cladding**
  Enamelled steel
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash pan

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 120 - max 200 m³
Rendimento termico / Thermal efficiency	78,0 %
Potenza nominale / Rated heat output	7,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	2,3 Kg/h
Potenza max / Max. output	10,0 kW
Consumo max / Max. consumption	3,5 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	73 x 57,5 x 160 cm

Rivestimento in ACCIAIO VERNICIATO / ENAMELLED STEEL cladding

Caratteristiche tecniche pag. 116 - Disegno tecnico pag. 117 / Specifications page 116 - Technical drawing page 117

DOVER

La cura del dettaglio e la ricerca tecnologica hanno portato alla realizzazione di Dover. La sua forma squadrata lo rende ideale per installazioni ad angolo e la particolare struttura del vetro consente la visione della fiamma da due lati.
Great care over detail and technological research have gone into the making of Dover. Its square shape makes it ideal for corner installations, while the glass has been specially shaped so that the fire can be seen from two sides.

- **Riscaldamento a diffusione naturale**
  Calore naturale per irraggiamento, conduzione e convezione naturale
- **Riscaldamento con Multifuoco System®**
  Kit optional di ventilazione forzata a 4 livelli di velocità con telecomando.
  Aria canalizzabile fino a 10 mt
- **Struttura**
  Monoblocco 510 SL e porta in acciaio, braciere e cappa in ghisa, focolare in Aluker®
- **Rivestimento**
  In acciaio verniciato
- **Air Glass System**
  Vetro ceramico ventilato autopulente resistente a 750°C
- **Easy Cleaning**
  Massima semplicità di manutenzione, cassetto cenere estraibile

- **Natural heating distribution**
  Radiant, conduction and natural convection heating
- **Heating with Multifuoco System®**
  Optional forced ventilation kit with 4 speed settings with remote control.
  Air ducting up to 10 m
- **Structure**
  Inset 510 SL and door in steel, grate and hood in cast iron, firebox in Aluker®
- **Cladding**
  Enamelled steel
- **Air Glass System**
  Self-cleaning ceramic glass resistant up to 750°C
- **Easy Cleaning**
  Quick and easy maintenance, removable ash pan

Volume riscaldabile / Room heating capacity	min 135 - max 230 m^3
Rendimento termico / Thermal efficiency	83,0 %
Potenza nominale / Rated heat output	8,0 kW
Consumo nominale / Consumption at rated heat output	2,1 Kg/h
Potenza max / Max. output	10,0 kW
Consumo max / Max. consumption	3,5 Kg/h
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	56 x 56 x 160 cm

Rivestimento in ACCIAIO VERNICIATO / ENAMELLED STEEL cladding

Caratteristiche tecniche pag. 116 - Disegno tecnico pag. 117 / Specifications page 116 - Technical drawing page 117

STUFE A LEGNA
WOOD-BURNING STOVES

DATI TECNICI / TECHNICAL DATE		E900 M	E902	E903 K	E903 M	E903 S
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	cm	78 x 63 x 144,5	66 x 44 x 108	89 x 53 x 106	89 x 53 x 106	84,5 x 51,5 x 105,5
Rivestimento / Cladding		maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica
Frontale / Front		maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica
Monoblocco / Firebox		acciaio /steel	ghisa / cast iron	acciaio /steel	acciaio /steel	acciaio /steel
Aria primaria e secondaria / Primary and secondary air		regolabile /adjustable	regolabile /adjustable	regolabile /adjustable	regolabile /adjustable	regolabile /adjustable
Kit aria comburente / Air combustion kit						
Focolare / Firebox		ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron
Braciere / Brazier		ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron
Scarico fumi / Flue outlet	Ø cm	ø cm 18 superiore* / top*	ø cm 14 superiore* / top*	ø cm 15 superiore** o posteriore top** or rear	ø cm 15 superiore** o posteriore top** or rear	ø cm 15 superiore** o posteriore top** or rear
Cassetto cenere / Ash drawer		estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable
Porta / Door		ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron
Vetro ceramico / Ceramic glass		resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C
Maniglia / Door handle		ottone / brass	acciaio /steel	ottone / brass	ottone / brass	acciaio e impugnatura in materiale siliconico steel and silicon covered handle
Wellness - umidificatore in acciaio inox Wellness - umidifier in stainless steel		no	no	no	no	no
Forno in acciaio inox / Oven in stainless steel		41 x 40 x 31				
Multifuoco System®		optional	no	optional	optional	optional
Bocchette frontali - orientabili / Front air vents - orientable		sì - sì / yes - yes	no	sì - sì / yes - yes	sì - sì / yes - yes	sì - sì / yes - yes
Kit convezione forzata / Forced Convection kit						
***Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	m^3	220 - 375	125 - 215	210 - 360	210 - 360	210 - 360
Rendimento termico / Nominal thermal efficiency	%	79,0	84,5	76,5	76,5	76,5
Potenza nominale / Rated heat output	kW	13,0	7,4	12,5	12,5	12,5
Consumo nominale / Consumption at rated heat output (min-max)	Kg/h	3,9	1,4	3,8	3,8	3,8
Potenza massima / Maximum heat output (min-max)	kW	13,0	9,0	12,8	12,8	12,8
Consumo massimo / Maximum consumption	Kg/h	3,9	2,5	4,5	4,5	4,5
Peso complessivo / Total weight	Kg	300	170	270	270	270
Foto e descrizione modello / Photo and model description	pag. / page	60	62	56	54	52

*Installazione anticondensa di serie **È possibile installare tubi di raccordo con Ø 14 cm per l'installazione anticondensa, negli altri casi di serie.
***Volume calcolato in ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m^3 in base al grado di isolamento.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata.
Certificazioni: prodotti omologati CE.

E904 K	E904 M	E904 S	E905	E911	E912
79 x 49 x 85	78 x 50 x 95	70,5 x 47,5 x 99	65 x 41 x 70	55 x 47 x 135	55 x 47 x 135
maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica
maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica
ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	acciaio /steel	acciaio /steel
regolabile /adjustable	regolabile /adjustable	regolabile /adjustable	regolabile /adjustable	regolabile /adjustable	regolabile /adjustable
				optional	optional
ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	Aluker®	Aluker®
ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron
ø cm 15 superiore** o posteriore top** or rear	ø cm 15 superiore** o posteriore top** or rear	ø cm 15 superiore** o posteriore top** or rear	ø cm 14 superiore* / top*	ø cm 15 superiore* / top*	ø cm 15 superiore* o posteriore top* or rear
estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable
ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron
resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C
ottone / brass	ottone / brass	acciaio e impugnatura in materiale siliconico steel and silicon covered handle	acciaio /steel	acciaio e impugnatura in materiale siliconico steel and silicon covered handle	acciaio e impugnatura in materiale siliconico steel and silicon covered handle
no	no	no	no	no	no
				31 x 34 x 26,5	
optional	optional	optional	no	optional	optional
sì - sì / yes - yes	sì - sì / yes - yes	sì - sì / yes - yes	no	sì - no / yes - no	sì - no / yes - no
160 - 275	160 - 275	160 - 275	125 - 215	120 - 200	135 - 230
80,5	80,5	80,5	84,5	84,9	75,0
9,5	9,5	9,5	7,4	7,0	8,0
2,6	2,6	2,6	1,4	2,0	2,7
10,0	10,0	10,0	9,0	9,0	10,0
3,5	3,5	3,5	2,5	3,2	3,5
170	170	180	125	230	190
50	48	46	64	58	44

*Anti-condensation installation, standard. **It is possible to install ø 14 cm tube connectors, other cases are standard.
***The heating capacity is calculated in rooms with a requirement between 0.060 and 0.035 kW per m^3, depending on their insulation.
Laboratory data using beech wood with less than 20% moisture content. Consumptions may vary according to the dimensions and the type of pellets used.
Certifications: certified according to CE.

STUFE A LEGNA
WOOD-BURNING STOVES

DATI TECNICI / TECHNICAL DATE		E915	E917	E918	E920	E922
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	cm	50 x 37 x 96	55 x 46 x 102	60 x 50 x 107	65 x 51 x 113,5	56 x 51 x 120
Rivestimento / Cladding		maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica
Frontale / Front		acciaio verniciato o acciaio inox enamelled steel or stainless steel	acciaio verniciato enamelled steel	maiolica / majolica	maiolica / majolica	acciaio verniciato enamelled steel
Monoblocco / Firebox		acciaio /steel	acciaio /steel	acciaio /steel	acciaio /steel	acciaio /steel
Aria primaria e secondaria / Primary and secondary air		regolabile /adjustable	regolabile /adjustable	regolabile /adjustable	regolabile /adjustable	regolabile /adjustable
Kit aria comburente / Air combustion kit		optional	optional	optional	optional	optional
Focolare / Firebox		Aluker®	Aluker®	Aluker®	Aluker®	Aluker®
Braciere / Brazier		ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron
Scarico fumi / Flue outlet	Ø cm 15	superiore* o posteriore top* or rear	superiore* o posteriore top* or rear	superiore* o posteriore top* or rear	superiore* o posteriore top* or rear	superiore* o posteriore top* or rear
Cassetto cenere / Ash drawer		estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable
Porta / Door		ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron
Vetro ceramico / Ceramic glass		resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C
Maniglia / Door handle		acciaio e impugnatura in materiale siliconico steel and silicon covered handle	acciaio e impugnatura in materiale siliconico steel and silicon covered handle	acciaio e impugnatura in materiale siliconico steel and silicon covered handle	acciaio e impugnatura in materiale siliconico steel and silicon covered handle	acciaio e impugnatura in materiale siliconico steel and silicon covered handle
Wellness - umidificatore in acciaio inox Wellness - umidifier in stainless steel		no	sì - yes	sì - yes	no	sì - yes
Forno in acciaio inox / Oven in stainless steel						
Multifuoco System®		no	no	no	optional	optional
Bocchette frontali - orientabili / Front air vents - orientable		no	no	no	sì - yes / no	sì - yes / sì - yes
Kit convezione forzata / Forced Convection kit						
**Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	m^3	85 - 145	85 - 145	85 - 145	135 - 230	135 - 230
Rendimento termico / Nominal thermal efficiency	%	82,5	82,5	82,5	75,0	75,0
Potenza nominale / Rated heat output	kW	5,0	5,0	5,0	8,0	8,0
Consumo nominale / Consumption at rated heat output (min-max)	Kg/h	1,7	1,7	1,7	2,7	2,7
Potenza massima / Maximum heat output (min-max)	kW	7,0	7,0	7,0	10,0	10,0
Consumo massimo / Maximum consumption	Kg/h	2,4	2,4	2,4	3,5	3,5
Peso complessivo / Total weight	Kg	136	151	146	163	181
Foto e descrizione modello / Photo and model description	pag. / page	32	34	36	38	40

E923	E925	E926	PREZIOSA	SPLENDIDA	STUPENDA
68 x 49 x 117	56 x 44 x 111	60 x 47 x 110	57 x 45 x 104,5	57 x 45 x 110	62 x 47 x 117,5
maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica
maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	acciaio verniciato o acciaio inox enamelled steel or stainless steel	maiolica / majolica	maiolica / majolica
acciaio /steel	acciaio /steel	acciaio /steel	acciaio /steel	acciaio /steel	acciaio /steel
regolabile /adjustable	regolabile più terziaria predeterminata adjustable with preheated tertiary air	regolabile più terziaria predeterminata adjustable with preheated tertiary air	regolabile /adjustable	regolabile /adjustable	regolabile /adjustable
optional	optional	optional			
Aluker®	Aluker®	Aluker®	Aluker®	Aluker®	Aluker®
ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron
superiore* o posteriore top* or rear	superiore* o posteriore top* or rear	superiore* o posteriore top* or rear	superiore / top	superiore / top	superiore / top
estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable
ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	acciaio con o senza profilo inox steel with or without stainless trim	acciaio con o senza profilo inox steel with or without stainless trim	acciaio con o senza profilo inox steel with or without stainless trim
resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C
acciaio e impugnatura in materiale siliconico steel and silicon covered handle	acciaio e impugnatura in materiale siliconico steel and silicon covered handle	acciaio e impugnatura in materiale siliconico steel and silicon covered handle	acciaio o ottone (aggiunta al profilo porta) steel or brass (added door profile)	acciaio o ottone (aggiunta al profilo porta) steel or brass (added door profile)	acciaio o ottone (aggiunta al profilo porta) steel or brass (added door profile)
sì - yes	sì - yes	sì - yes	no	no	no
optional	optional	optional	no	no	no
sì - yes / sì - yes	sì - yes / no	sì - yes / no	no	no	no
			sì - yes	sì - yes	sì - yes
135 - 230	135 - 230	135 - 230	100 - 175	100 - 175	100 - 175
75,0	80,8	80,8	81,0	81,0	81,0
8,0	8,0	8,0	6,0	6,0	6,0
2,7	2,0	2,0	1,7	1,7	1,7
10,0	10,0	10,0	8,0	8,0	8,0
3,5	2,9	2,9	2,7	2,7	2,7
183	217	200	170	170	190
42	30	28	66	68	70

*Installazione anticondensa di serie **Volume calcolato in ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m^3 in base al grado di isolamento.
Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata.
Certificazioni: prodotti omologati CE.

*Anti-condensation installation, standard. **The heating capacity is calculated in rooms with a requirement between 0.060 and 0.035 kW per m^3, depending on their insulation. Laboratory data using beech wood with less than 20% moisture content. Consumptions may vary according to the dimensions and the type of pellets used.
Certifications: certified according to CE.

STUFE A LEGNA
WOOD-BURNING STOVES

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

E900 M

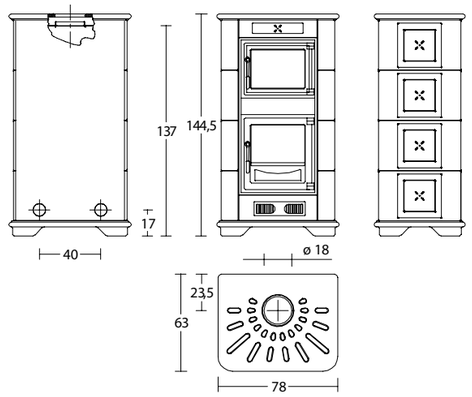

E902

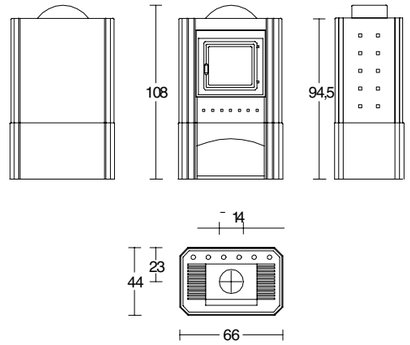

E903 K

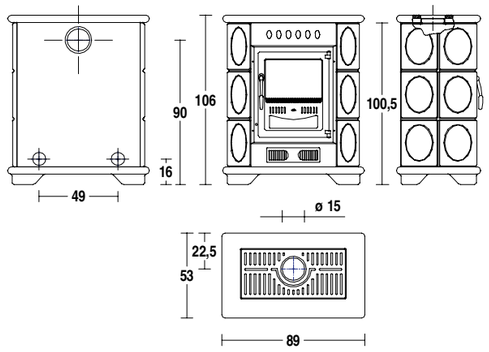

E903 M

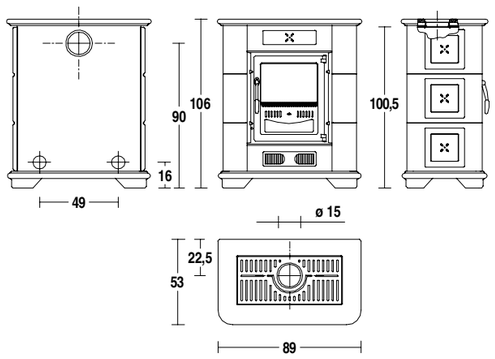

E903 S

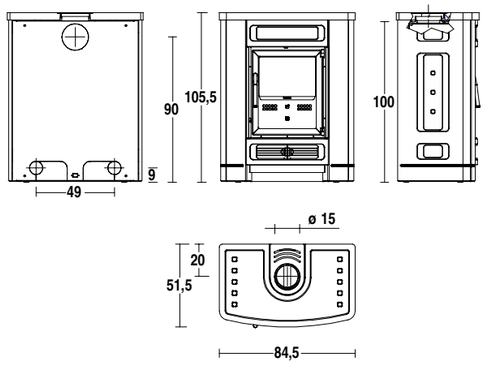

E904 K

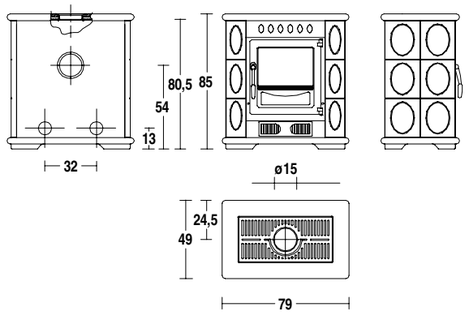

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

E904 M

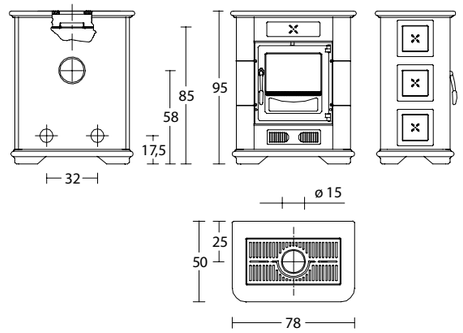

E904 S

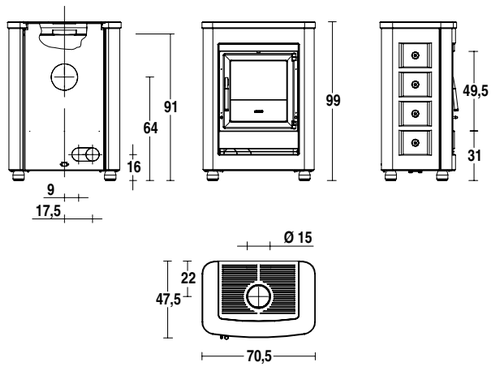

E905

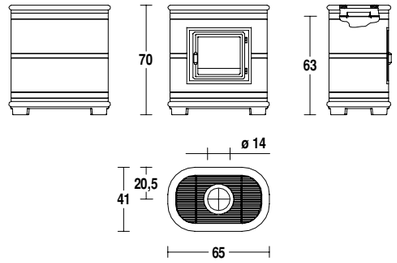

E911

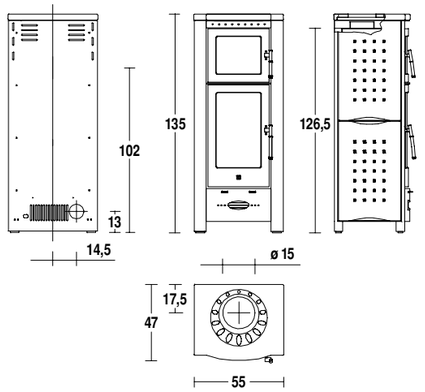

E912

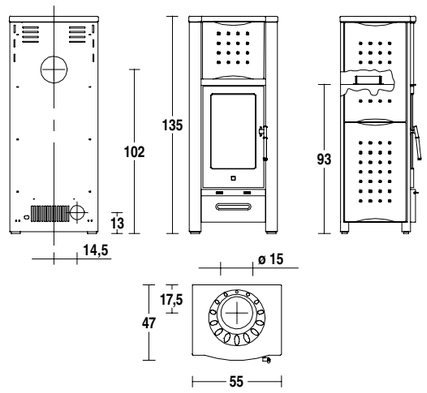

PIAZZETTA

STUFE A LEGNA
WOOD-BURNING STOVES

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

E915

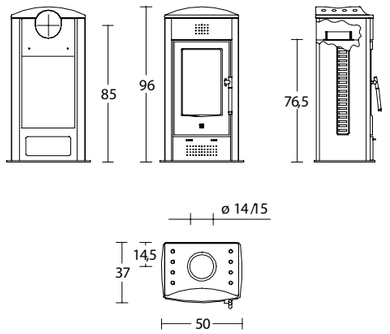

E917

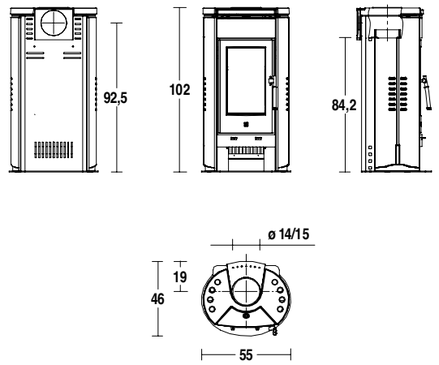

E918

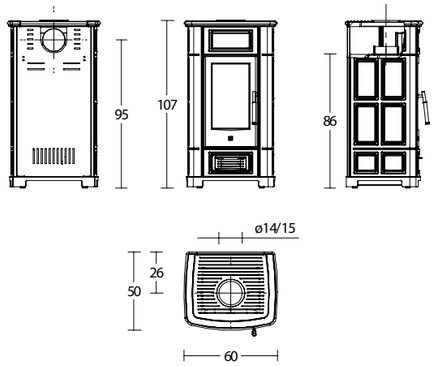

E920

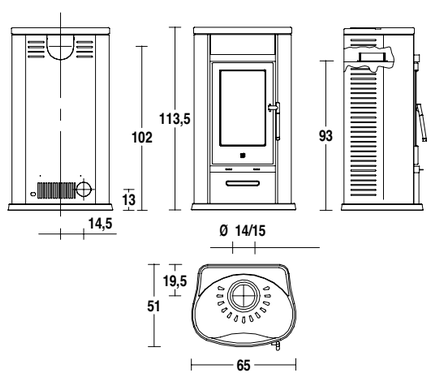

E922

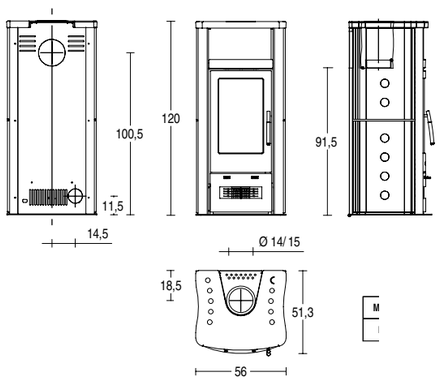

E923

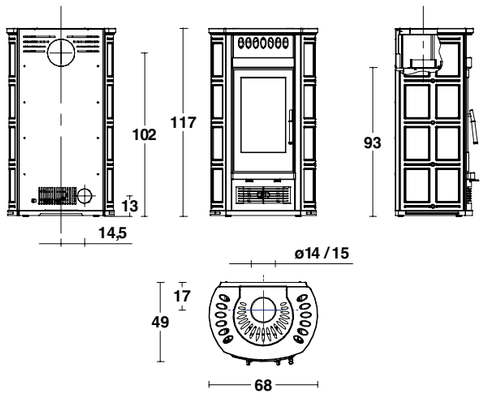

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

E925

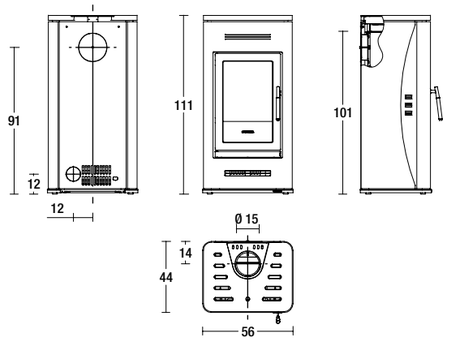

E926

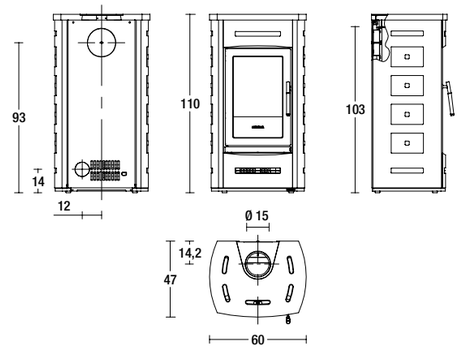

PREZIOSA

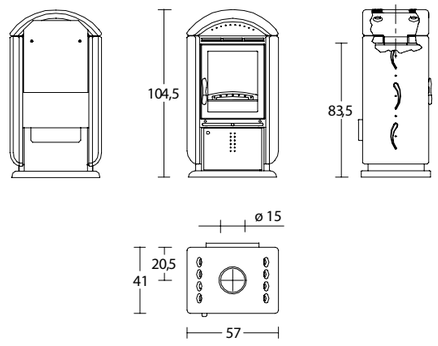

SPLENDIDA

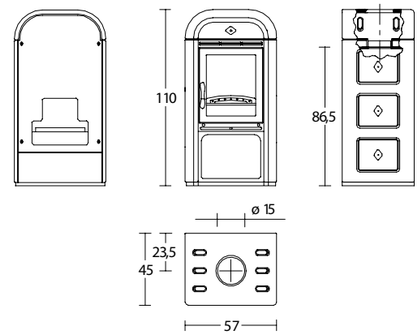

STUPENDA

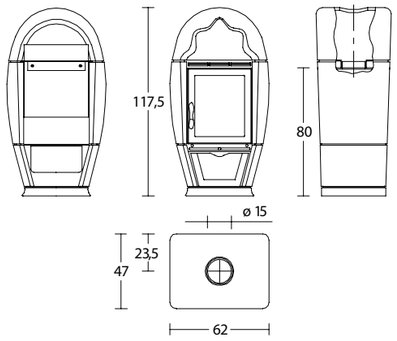

STUBOTTO A LEGNA
WOOD-BURNING STUBOTTO

DATI TECNICI / TECHNICAL DATE		BRUNICO	CANAZEI	ORTISEI	KAM
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	cm	73 x 58 x 145	75 x 59 x 146	100 x 59 x 146	90 x 60 x 152**
Rivestimento / Cladding		maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica
Frontale / Front		maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica
Monoblocco / Firebox		acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel
Aria primaria e secondaria / Primary and secondary air		regolabile più terziaria predeterminata adjustable with preheated tertiary air	regolabile più terziaria predeterminata adjustable with preheated tertiary air	regolabile più terziaria predeterminata adjustable with preheated tertiary air	regolabile / adjustable
Focolare / Firebox		Aluker®	Aluker®	Aluker®	Aluker®
Braciere / Brazier		ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron
Scarico fumi / Flue outlet	ø cm 15	superiore* o posteriore top* or rear	superiore* o posteriore top* or rear	superiore* o posteriore top* or rear	superiore* o posteriore* top* or rear*
Cassetto cenere / Ash drawer		estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable
Porta / Door		ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	acciaio / steel
Vetro ceramico / Ceramic glass		resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C
Maniglia / Door handle		acciaio con impugnatura in materiale siliconico o maiolica steel and silicon covered handle or majolica	acciaio con impugnatura in materiale siliconico o maiolica steel and silicon covered handle or majolica	acciaio con impugnatura in materiale siliconico o maiolica steel and silicon covered handle or majolica	ottone con materiale siliconico brass with silicon material
Wellness - umidificatore in acciaio inox Wellness - umidifier in stainless steel		no	no	no	no
Forno in acciaio inox e materiale refrattario (LxPxH) Oven in stainless steel and (WxDxH)	cm				
Multifuoco System®		optional	optional	optional	optional
Bocchette frontali - orientabili / Front air vents - orientable		sì - sì / yes - yes	sì - sì / yes - yes	sì - sì / yes - yes	sì - sì / yes - yes
Kit convezione forzata / Forced Convection kit		no	no	no	sì / yes
**Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	m^3	135 - 230	135 - 230	135 - 230	170 - 290
Rendimento termico / Nominal thermal efficiency	%	80,8	80,8	80,8	74,0
Potenza nominale / Rated heat output (min-max)	kW	8,0	8,0	8,0	10,0
Consumo nominale / Consumption at rated heat output (min-max)	Kg/h	2,0	2,0	2,0	3,3
Potenza massima / Maximum heat output	kW	10,0	10,0	10,0	13,7
Consumo massimo / Maximum consumption	Kg/h	2,9	2,9	2,9	4,2
Peso complessivo con supporto acciaio / marmo Total weight with support in steel / marble		250	260	353	270 / 380
Peso panca / Wight of bench (optional)	Kg				35
Foto e descrizione modello / Photo and model description	pag. / page	74	76	78	82

*Installazione anticondensa di serie **Volume calcolato in ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m^3 in base al grado di isolamento. Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata. Certificazioni: prodotti omologati CE.

KAMF	MOM	MOMF	MO1M	MO1MF
90 x 60 x 152**	90 x 60 x 152**	90 x 60 x 152**	137,5 x 92,5 x 152	137,5 x 92,5 x 152
maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica
maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica	maiolica / majolica
acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel
regolabile / adjustable	regolabile / adjustable	regolabile / adjustable	regolabile / adjustable	regolabile / adjustable
Aluker®	Aluker®	Aluker®	Aluker®	Aluker®
ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron
superiore* / top*	superiore* o posteriore* top* or rear*	superiore* / top*	superiore* o posteriore* top* or rear*	superiore* / top*
estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable
acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel
resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C
ottone con materiale siliconico brass with silicon material	ottone con materiale siliconico brass with silicon material	ottone con materiale siliconico brass with silicon material	ottone con materiale siliconico brass with silicon material	ottone con materiale siliconico brass with silicon material
no	no	no	no	no
50 x 36 x 23		50 x 36 x 23		50 x 36 x 23
optional	optional	optional	optional	optional
sì - sì / yes - yes	sì - sì / yes - yes	sì - sì / yes - yes	sì - sì / yes - yes	sì - sì / yes - yes
no	sì / yes	no	sì / yes	no
170 - 290	170 - 290	170 - 290	170 - 290	170 - 290
74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
13,7	13,7	13,7	13,7	13,7
4,2	4,2	4,2	4,2	4,2
315 / 425	275 / 385	320 / 430	460 / 570	510 / 620
35	35	35		
84	86	88	90	92

*Anti-condensation installation, standard. **The heating capacity is calculated in rooms with a requirement between 0.060 and 0.035 kW per m^3, depending on their insulation. Laboratory data using beech wood with less than 20% moisture content. Consumptions may vary according to the dimensions and the type of pellets used. Certifications: certified according to CE.

STUBOTTO A LEGNA
WOOD-BURNING STUBOTTO

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

BRUNICO

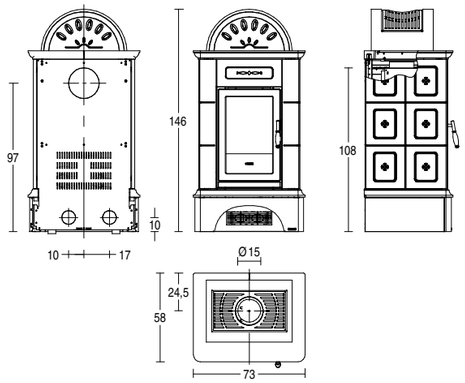

CANAZEI

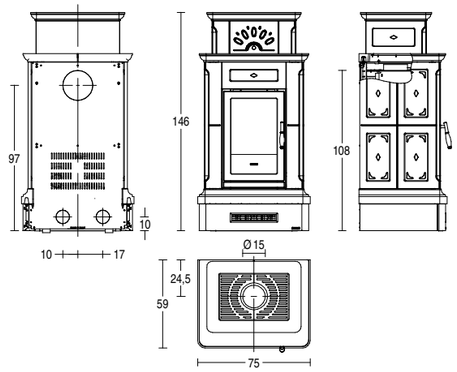

ORTISEI

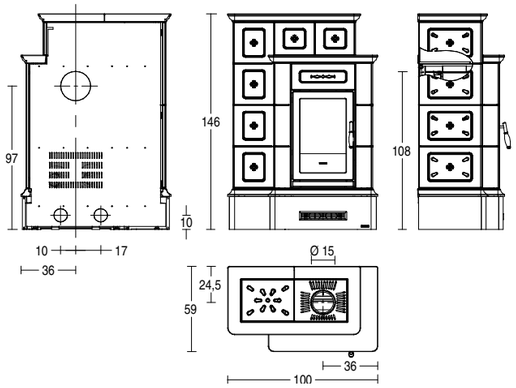

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

KAM

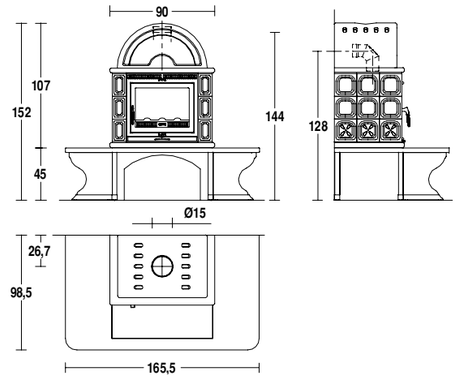

KAMF

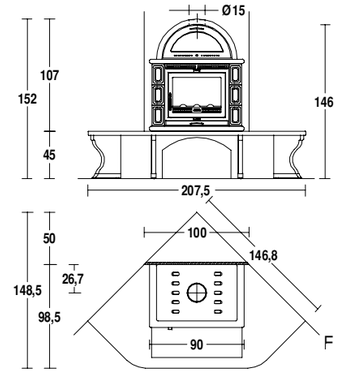

MOM

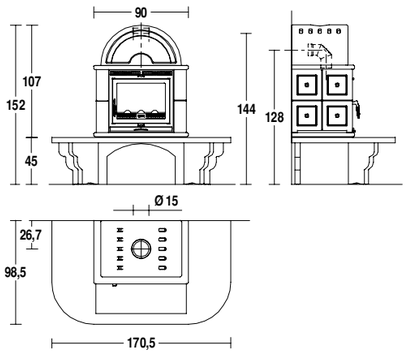

MOMF

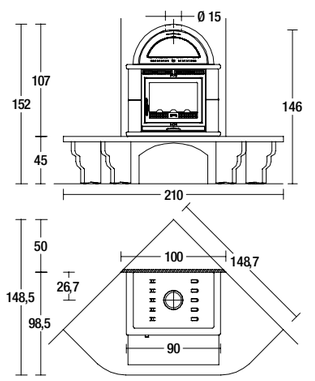

M01M

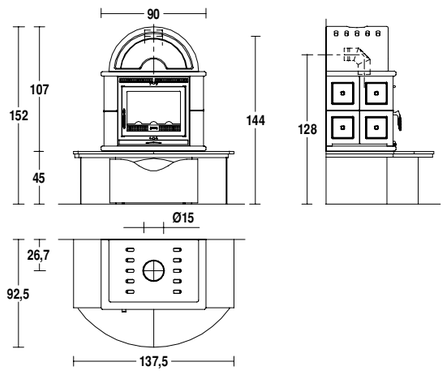

M01MF

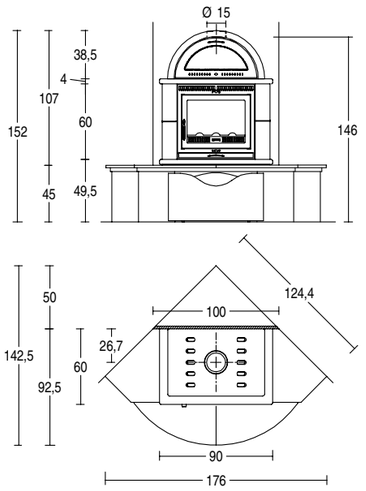

COSTELLAZIONI EVOLUTION

DATI TECNICI / TECHNICAL DATE		C UNO	C DUE	OXFORD	DOVER
Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (WxDxH)	cm	78 x 78 x 150	79 x 80 x 158	73 x 57,5 x 160	56 x 56 x 160
Rivestimento / Cladding		maiolica / majolica	maiolica / majolica	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel
Frontale / Front		maiolica / majolica	acciaio inox e verniciato stainless steel and painted	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel
Monoblocco / Firebox		acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio / steel
Aria primaria e secondaria / Primary and secondary air		aria primaria regolabile secondaria predeterminata primary air adjustable secondary preheated	aria primaria regolabile secondaria predeterminata primary air adjustable secondary preheated	aria primaria regolabile secondaria predeterminata primary air adjustable secondary preheated	aria primaria regolabile secondaria predeterminata primary air adjustable secondary preheated
Focolare / Firebox		Aluker®	Aluker®	Aluker®	Aluker®
Braciere / Brazier		ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron	ghisa / cast iron
Scarico fumi / Flue outlet	Ø cm 18	superiore o posteriore top or rear	superiore o posteriore top or rear	superiore o posteriore top or rear	superiore o posteriore top or rear
Cassetto cenere / Ash pan		estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable	estraibile / removable
Porta / Door		acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel
Vetro ceramico / Ceramic glass		resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C	resistente a 750°C autopulente self-cleaning and resistant 750°C
Maniglia / Door handle		acciaio / steel	acciaio / steel	acciaio verniciato enamelled steel	acciaio verniciato enamelled steel
Wellness - umidificatore in acciaio inox Wellness - umidifier in stainless steel		no	no	no	no
Multifuoco System®		optional	optional	optional	optional
Bocchette frontali - orientabili / Front air vents - orientable		sì - sì / yes - yes	sì - no / yes -no	sì - sì / yes - yes	sì - sì / yes - yes
Kit convezione forzata / Forced Convection kit					
*Volume riscaldabile / Room heating capacity (min-max)	m^3	120 - 200	120 - 200	120 - 200	135 - 230
Rendimento termico / Nominal thermal efficiency	%	78,0	78,0	78,0	83,0
Potenza nominale / Rated heat output (min-max)	kW	7,0	7,0	7,0	8,0
Consumo nominale / Consumption at rated heat output (min-max)	Kg/h	2,3	2,3	2,3	2,1
Potenza massima / Maximum heat output	kW	10,0	10,0	10,0	10,0
Consumo massimo / Maximum consumption	Kg/h	3,5	3,5	3,5	3,5
Peso complessivo / Total weight		305	200	241	215
Foto e descrizione modello / Photo and model description	pag. / page	96	98	100	102

*Volume calcolato in ambienti con un fabbisogno da 0,060 a 0,035 kW per m^3 in base al grado di isolamento. Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di faggio con umidità inferiore al 20%. I consumi possono variare in funzione del tipo di legna impiegata. Certificazioni: prodotti omologati CE.

*The heating capacity is calculated in rooms with a requirement between 0.060 and 0.035 kW per m^3, depending on their insulation. Laboratory data using beech wood with less than 20% moisture content. Consumptions may vary according to the dimensions and the type of pellets used. Certifications: certified according to CE.

COSTELLAZIONI EVOLUTION

DISEGNI TECNICI / TECHNICAL DRAWINGS

C UNO

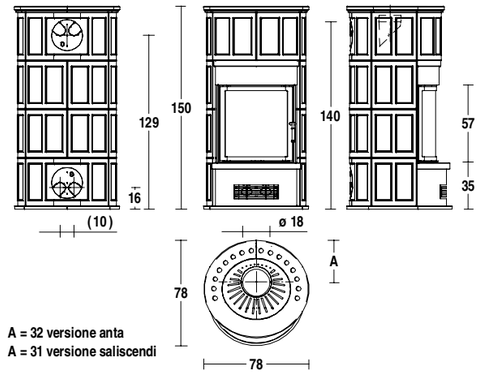

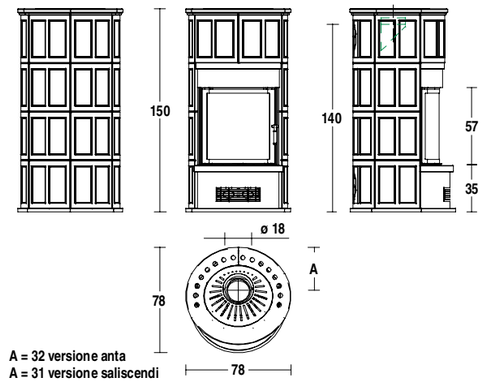

C DUE

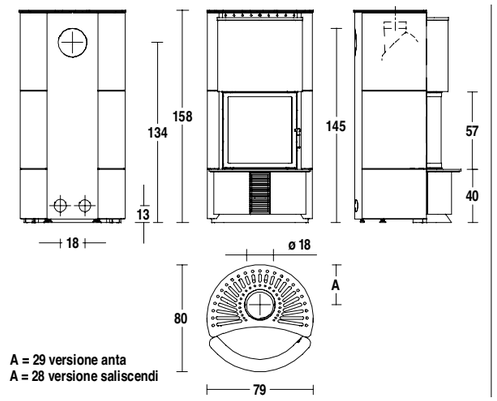

OXFORD

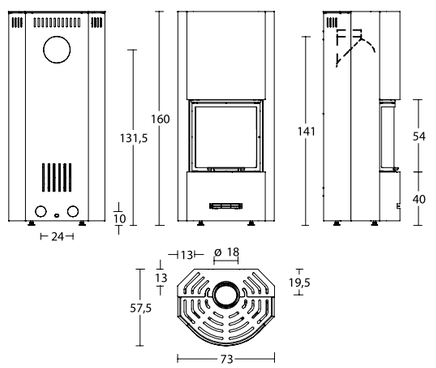

DOVER

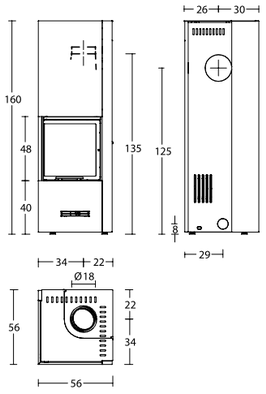

PIAZZETTA

ACCESSORI/ACCESSORIES

STUFE A LEGNA/WOOD-BURNING STOVES

TUBI, CURVE, RACCORDI IN ACCIAIO PER COLLEGAMENTO CANNA FUMARIA
PIPES, BENDS, STEEL COUPLINGS FOR FLUE PIPE

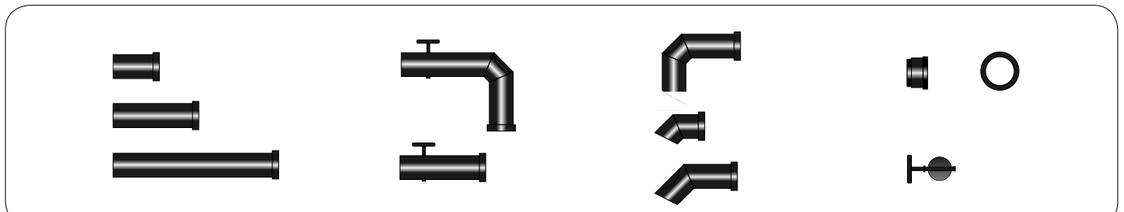

KIT DI VENTILAZIONE, ACCESSORI PER CONDUZIONE ARIA CALDA
VENTILATION KIT, ACCESSORIES FOR WARM AIR DISTRIBUTION

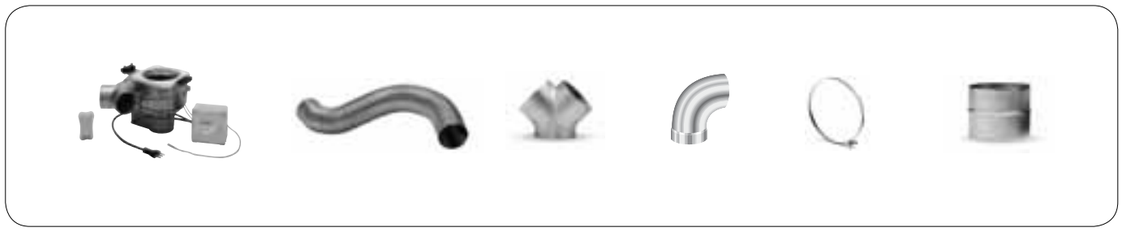

GRIGLIE E BOCCHETTE/GRILLES AND AIR VENTS

BOCCHETTE USCITA ARIA CALDA
WARM AIR VENTS

GRIGLIE PRESA ARIA ESTERNA E BOCCHETTE
EXTERNAL AIR GRILLES AND AIR VENTS

BASAMENTI SOTTO STUFA (100x120 cm)
STOVE PAD (100x120 cm)

INDICE
INDEX

La nostra storia è Passione Accesa Our history is one of intense passion	4
Certificazioni Certifications	6
Garanzia Easy Life Easy Life warranty	7
Vocazione ecologica Ecological calling	8
La differenza SY VEDE SY SEE the difference	10
La differenza SY SENTE SY FEEL the difference	14
La differenza SY SCEGLIE SY SELECT the difference	18
La differenza SY VIVE SY LIVE the difference	20

STUFE A LEGNA

La tradizione si rinnova WOOD-BURNING STOVES The new face of tradition	22
E900 M	60
E902	62
E903 K	56
E903 M	54
E903 S	52
E904 K	50
E904 M	48
E904 S	46
E905	64
E911	58
E912	44
E915	32
E917	34
E918	36
E920	38
E922	40
E923	42
E925	30
E926	28
PREZIOSA	66
SPLENDIDA	68
STUPENDA	70

STUBOTTI A LEGNA

L'originale stufa-caminetto in maiolica WOOD-BURNING STUBOTTI The original fireplace-stove in majolica	72
BRUNICO	74
CANAZEI	76
ORTISEI	78

STUBOTTO CLASSIC

Accurata progettazione dei particolari Careful design of details	80
KAM	82
KAMF	84
MOM	86
MOMF	88
MO1M	90
MO1MF	92

COSTELLAZIONI

Le esclusive stufe-caminetto The exclusive fireplace-stove	94
C UNO	96
C DUE	98

EVOLUTION

Le esclusive stufe-caminetto The exclusive fireplace-stove	94
OXFORD	100
DOVER	102

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CARACTERISTICS

Stufe Stoves	104
Disegni tecnici stufe Technical drawings stoves	108
Stubotti Stubotti	112
Disegni tecnici stubotti Technical drawings Stubotti	114
Costellazioni Costellazioni	116
Disegni tecnici Costellazioni Technical drawings Costellazioni	117
Evolution Evolution	116
Disegni tecnici Evolution Technical drawings Evolution	117

ACCESSORI
ACCESSORIES 118

Tutte le misure dei disegni sono espresse in centimetri.
All measures are in centimetres.

La disponibilità dei modelli può variare da Paese a Paese.
The availability of models may vary from Country to Country.

Poichè l'azienda è costantemente impegnata nel continuo perfezionamento di tutta la sua produzione, le caratteristiche estetiche e dimensionali, i dati tecnici e gli accessori possono essere soggetti a variazione.
The company reserves the right to change or modify characteristic, dimensions and/or technical data illustrated in this catalogue without prior notice.

Copyright c 2010. Tutti i diritti sul catalogo, sulle immagini ed i testi sono riservati. Sono vietate la riproduzione e diffusione, anche parziale, in qualsiasi forma, delle fotografie e dei testi. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Tutti i prodotti illustrati costituiscono creazione di proprietà della società Gruppo Piazzetta SpA. Ogni diritto di sfruttamento dei modelli è riservato. Il/I marchio/i ed i segni distintivi della società sono di proprietà esclusiva della satessa.
Copyright c 2010. All rights are reserved on catalogues, images and texts. It is forbidden any reproduction or circulation in whole or in part, in any form, without our written consent, of photographs and/or text. Any and all transgression will be punitive by law. All illustrated material are solely the property of Gruppo Piazzetta S.p.A . Any exploitation of models is reserved. Brand name and/or any brand symbol are the exclusive property of the company itself.